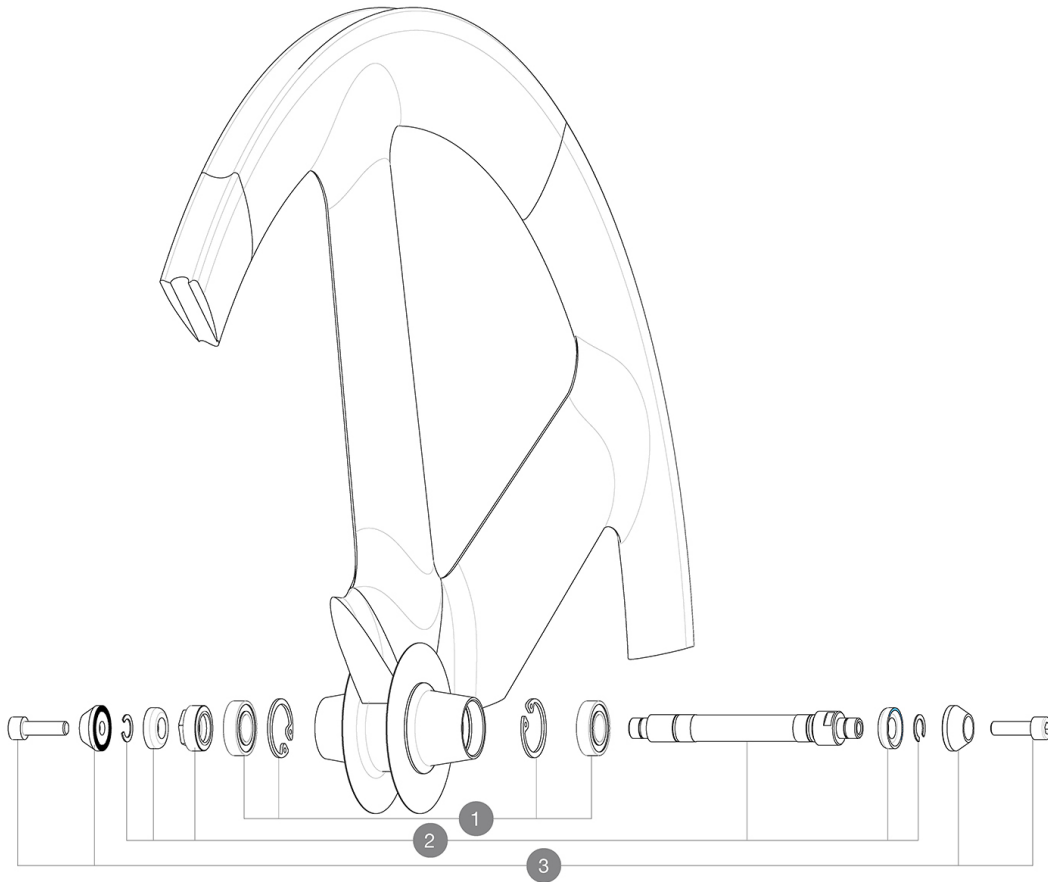


**REFERENZEN RÄDER**

111554 IO TRACK TUBULAR FRT

**HUB SHELLS**

<b>1</b>	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (iO track)
<b>2</b>	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
<b>3</b>	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

**GELIEFERT MIT**

Achsmuttern	
Achsmuttern	
LaufRad-Tasche	
LaufRad-Tasche	
Ventil-VerlÄngerung	
Ventil-VerlÄngerung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

**RADNABE**

- **NabenÄrper** : Aluminium
- **NabenÄrper** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material** : Aluminium

QRM

QRM

**RADGEWICHTE**