


ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 46mm a 64mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

F83441	XA Elite 29 19 Ft	P88731	XAElit29 19Pr 12x142XD
F83451	XA Elite 29 19 Ft Boost	P88741	XA Elite 29 19 Pr Boost
P88721	XAElit29 19Pr 12x142	P88751	XAElit29 19Pr BstXD

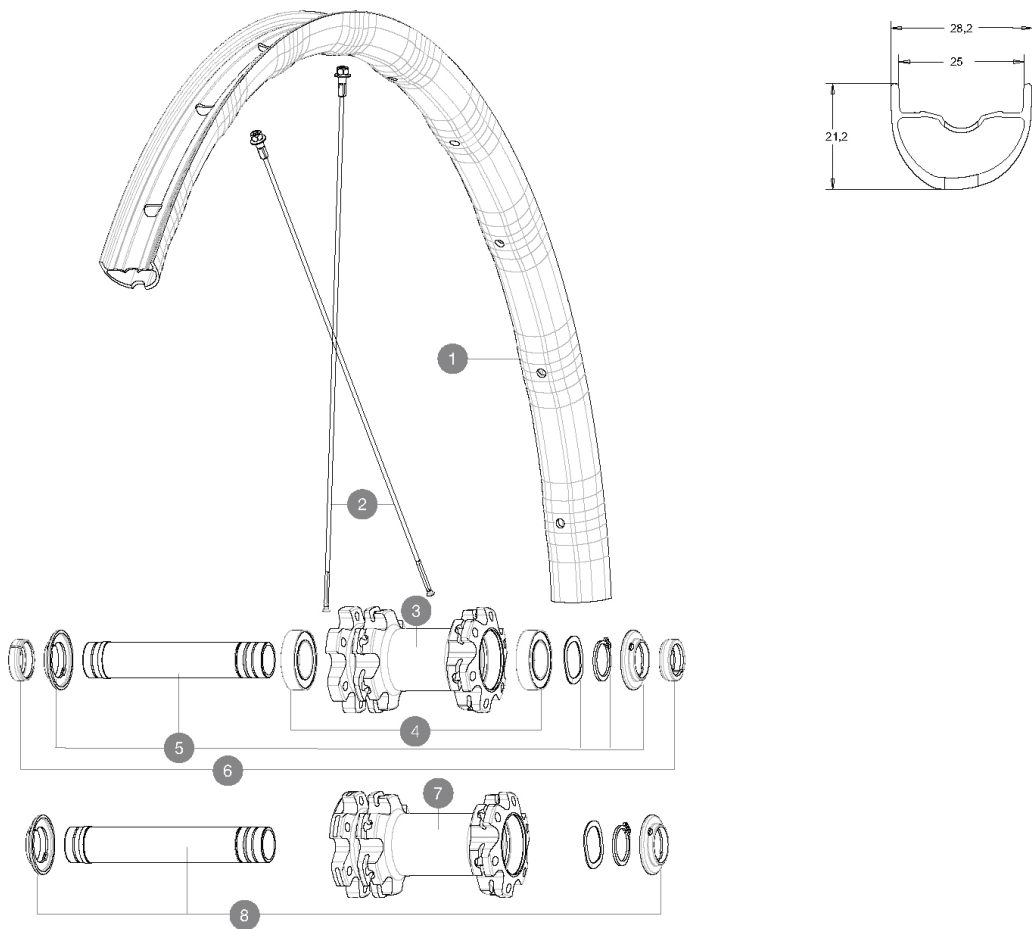

RIMS



&NBSP;:

1	V3760715	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2386701	KIT 12 FRT CROSSMAX ELITE/XA ELITE 19 29" BUTTED SPOKE 297m
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC XA Elite 29 19

VENDUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mxxtal
- **Materiale** : Mxxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE