
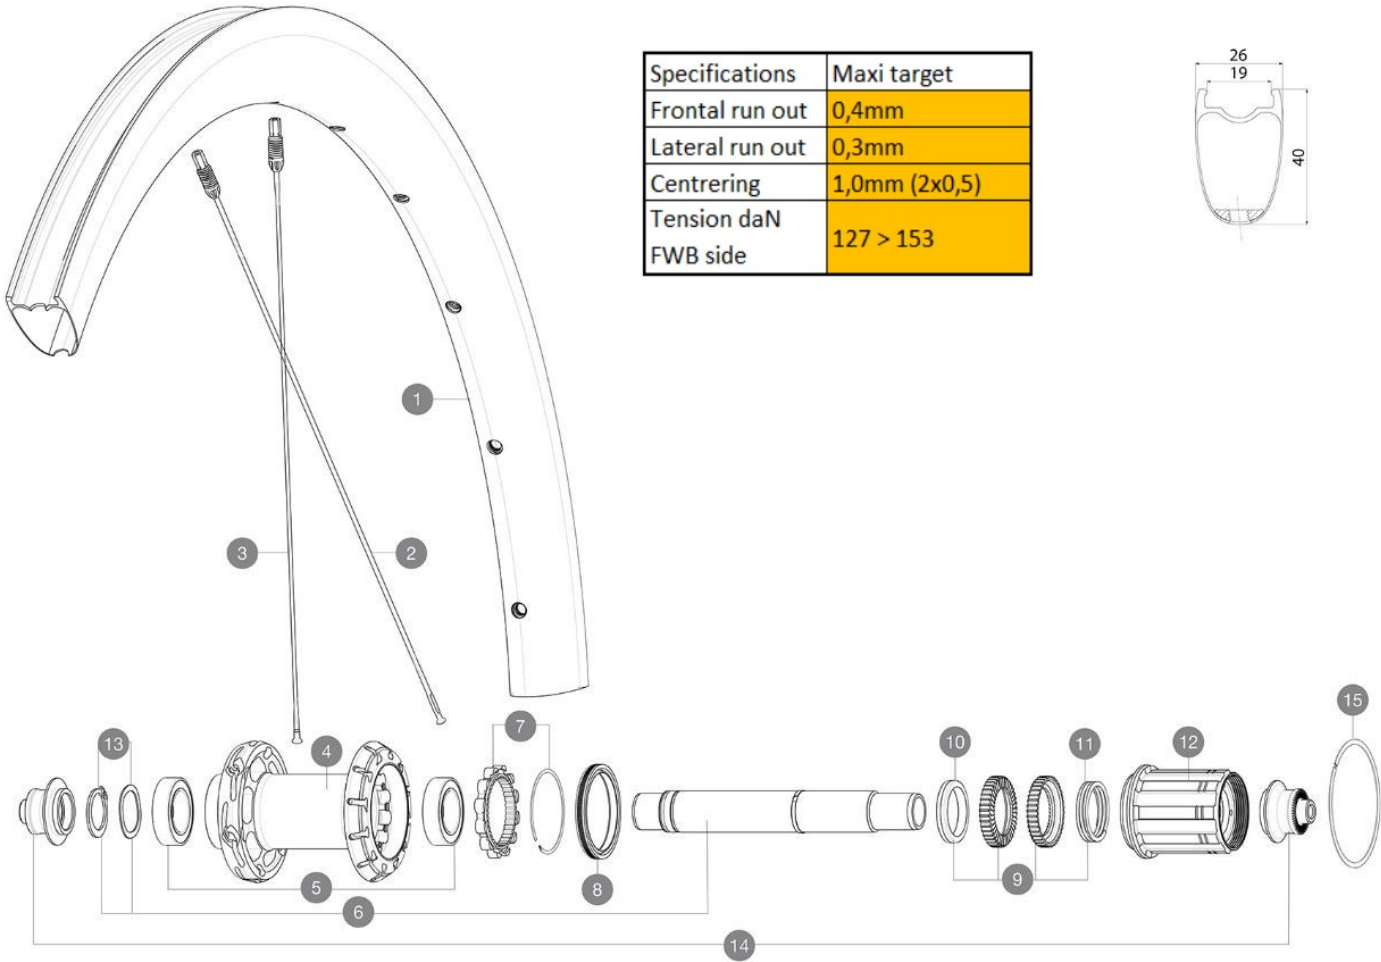


CATEGORIA ASTM 1: solo strada
Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	127 > 153



RIMS



&NBSP;;

1	V4094813	Kit Rear rim Cosmic SLR 40 RB
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V3669401	Kit 12 DS Cosmic SLR40 aero ss spk266 M6
3	V3669301	Kit 12 NDS Cosmic SLR40 aero ss spk285M6

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTERS

14	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



COSMIC SLR 40 BG

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera ID360 Campagnolo ([V3440101])	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio
- **Altezza** : 40 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore Carbon tubeless senza nastro per cerchioni (anteriore 18 fori e posteriore 24 fori)
- **Frenatura** : pastiglie dei freni
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : rotondi a testa dritta (anteriore e posteriore lato opposto ruota libera) e piatti a testa dritta (lato ruota libera posteriore)
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Vite** : M6

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'assale** : anteriore 9x100 / posteriore 9x130 - Solo sgancio rapido
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE