
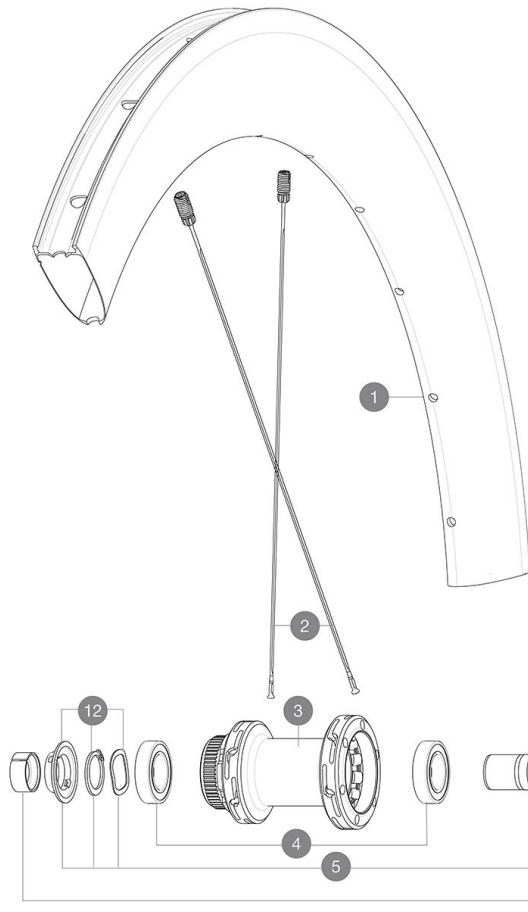


MAVIC **COSMIC SL 65 DISC 19mm****REFERENZE RUOTE**

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
 Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI
 ASTM categoria 2: strada e piste con salti di altezza inferiore a 15 cm
 Peso massimo supportato dalle ruote: non deve superare i 120 kg (incluso il peso della bicicletta).



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	73 > 98
FWB side	

**RIMS**

&NBSP;:

1	V00117331	KIT FRT/RR RIM COSMIC SL65 UD
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
----------	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
-----------	----------	---

VENDUTO CON

Guida utente	
Nastro per cerchi UST montato sulla ruota	
Valvola UST non montata sulla ruota	
Adattatore asse anteriore: 12x100 convertibile in 9x100	
Adattatore asse posteriore: 12x142 convertibile in 9x135	
Chiave di regolazione multifunzione con la ruota posteriore	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x142 convertibile in 12x135 (kit V2510901 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 12x100 convertibile in 9x100 (kit V2680301 incluso)	
Adattatori asse posteriore: 12x142 convertibile in 9x135 (V2510801 incluso)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Altezza** : 64 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tradizionale (24 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : dritta, extrapiatta, costretta, antirot (anteriore e posteriore)
- **Nippli** : acciaio, ABS, nero
- **Raggiatura** : incrociata da 2 (anteriore e posteriore)

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con adattatori (non inclusi)
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

984