


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano (V3790101))
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
Corpo ruota libera ID360 N3W (V4270101))

REFERENZE RUOTE

R76401 XRIDE FTS-X INT 29 QR M10

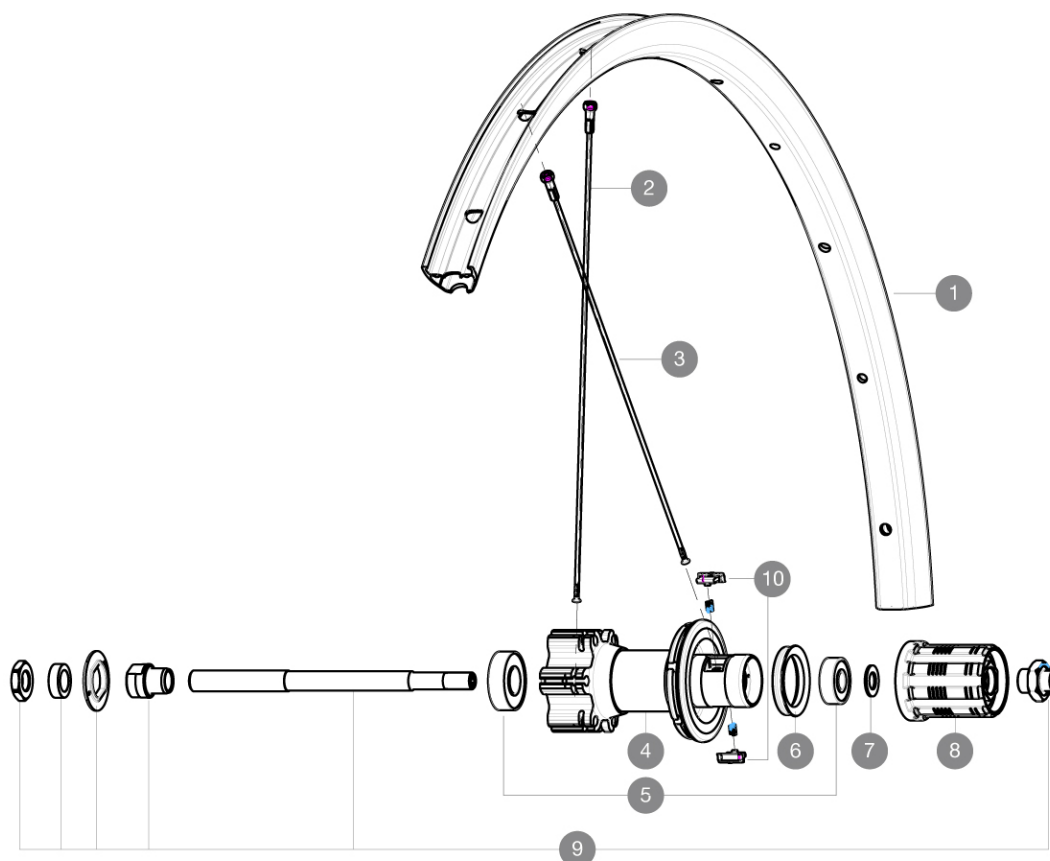

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF CON
RIDUTTORE POP-OFF :

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2383001	KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	M40067	10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	KIT CRICCHETTI FTSX MTB

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Ruota libera: Shimano/Sram	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera in acciaio ID360 Shimano ([V3790101])	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Corpo ruota libera ID360 N3W ([V4270101])	