


ASTM CATEGORIA 5 : fuoristrada estremo
Dimensione pneumatico consigliata: da 50 mm a 76 mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

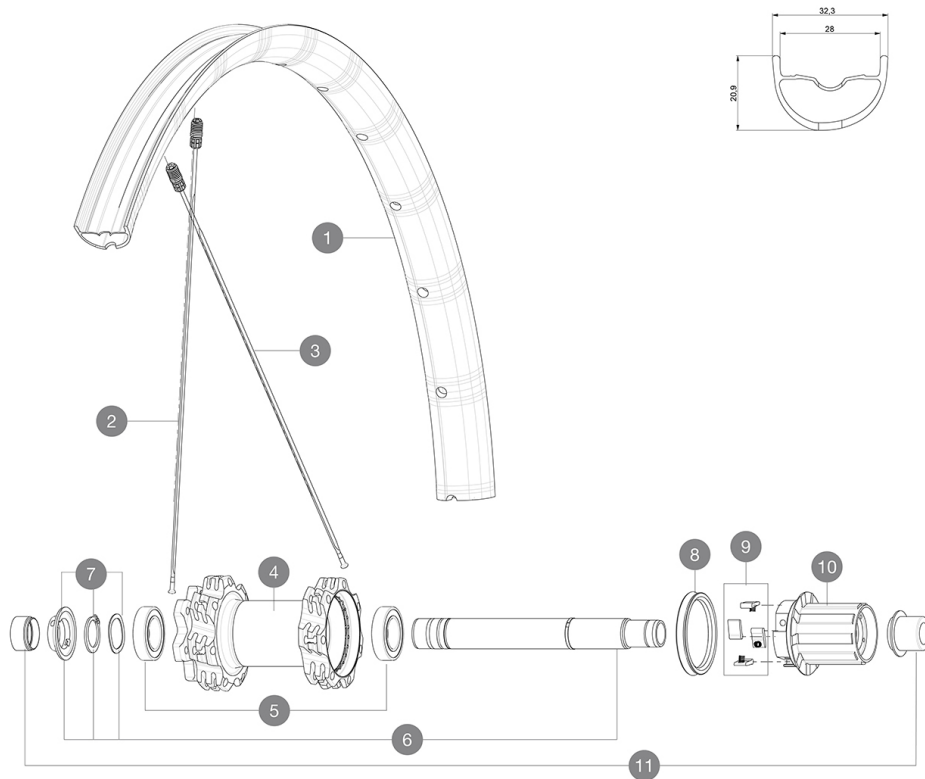

RIMS



&NBSP::

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	------------------------------

SPOKES

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : Fore
- Foratura : Fore
- Riduzione peso : ISM 4D
- Riduzione peso : ISM 4D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Larghezza interna : 28 mm
- Larghezza interna : 28 mm

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

• Misura ETRTO 27,5" : 584x28TSS

• Misura ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a
doppio spessore all'anteriore
- Forma : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a
doppio spessore all'anteriore
- Nipples : integrati Fore in alluminio
- Nipples : integrati Fore in alluminio
- Numero raggi : 28 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 28 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 3°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 3°

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
(QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati
autoregolanti (QRM Auto)
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
(QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati
autoregolanti (QRM Auto)
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Ruota libera : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

1160