


REFERENZEN RÄDER

327309 COMETE TRACK 013 TUBULAR FRT

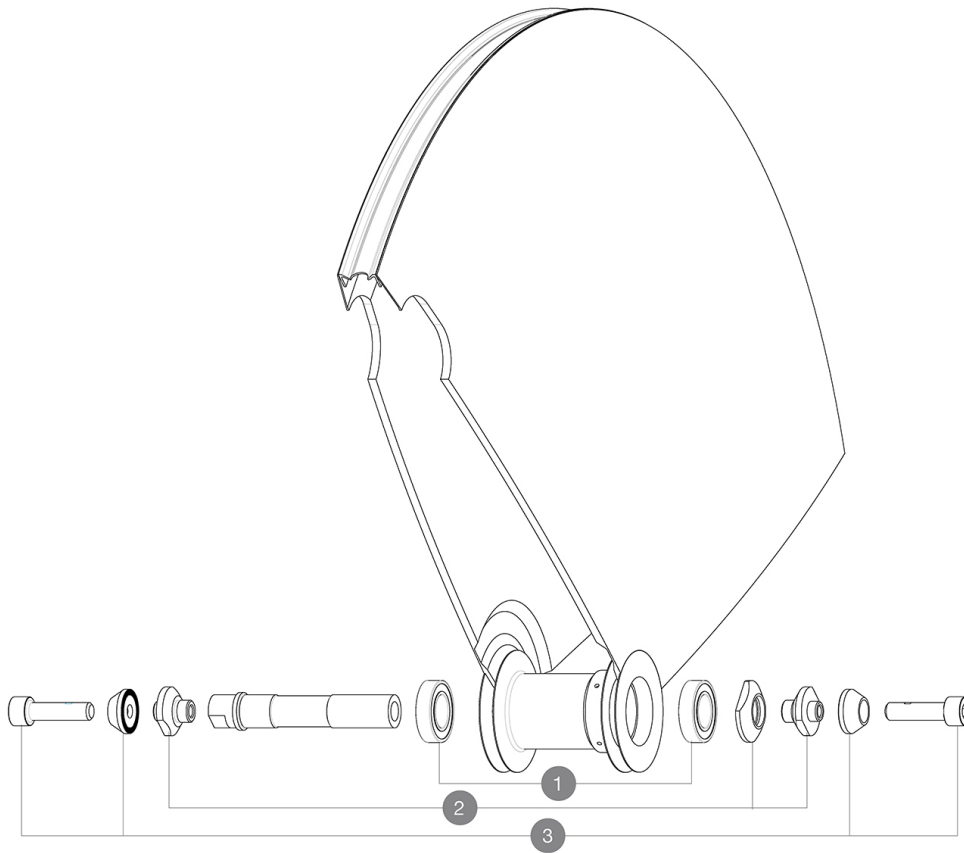

HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

MAVIC Comete Track

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
Achsmuttern	
LaufRad-Tasche	
LaufRad-Tasche	
Ventil-VerlÄngerung	
Ventil-VerlÄngerung	
Ritzel-Verschlussring	
Ritzel-Verschlussring	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

RADNABE

- **NabenÄrper** : Aluminium
 - **NabenÄrper** : Aluminium
 - **Farbe** : schwarz
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- QRM
- **Achs-Material** : Aluminium
- Schraubritzel
QRM
Schraubritzel

RADGEWICHTE

Radgewicht