

# MAVIC DEEMAX ENDURO SL 27.5


## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

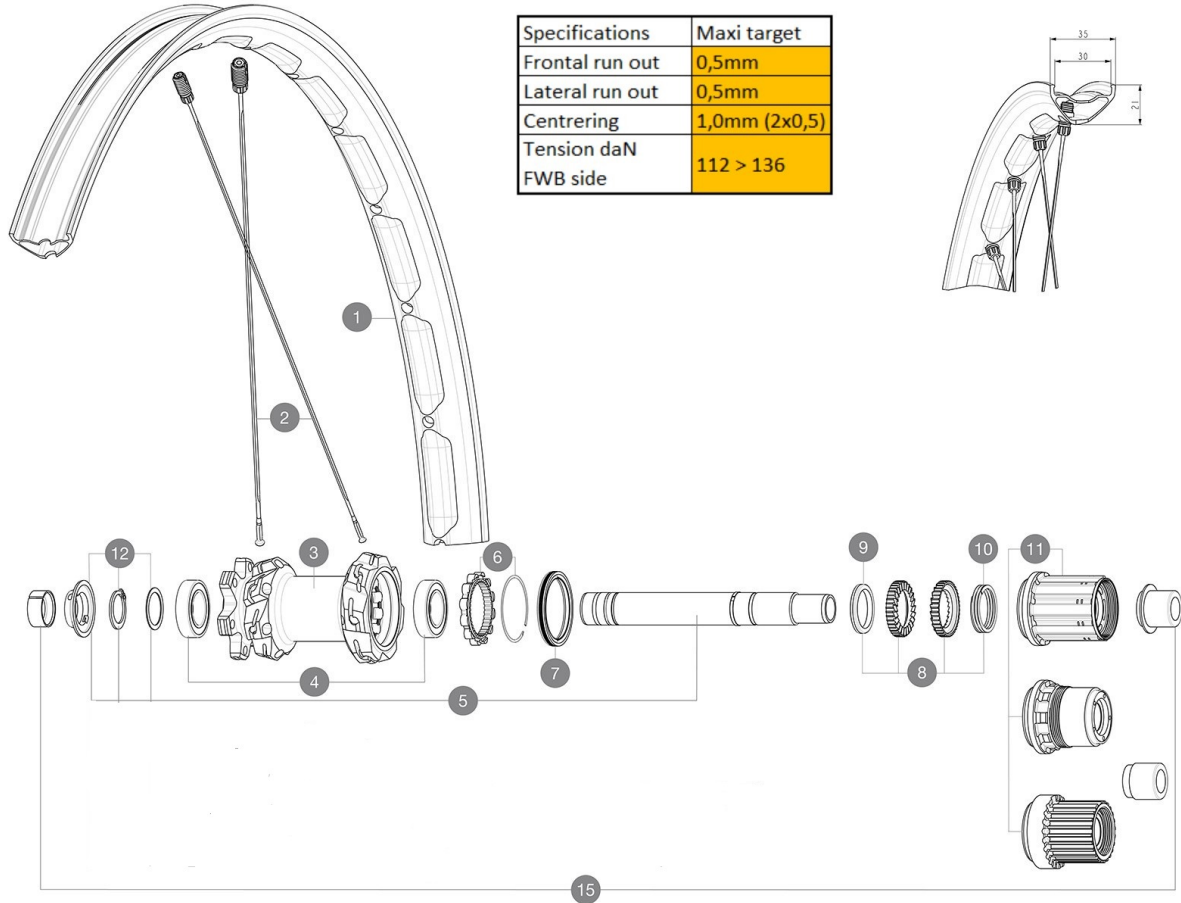

## JANTES



&nbsp;:

1 V00094731 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

## RAYONS

2 V00095331 Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

## MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## OPTIONS

8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

## ADAPTATEURS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÂ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2 rayons de remplacement	
2 rayons de remplacement	
CiÂ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	

## COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ /Ã Sram (V3430101)	

## SpÃ©cifications

## JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã disque
- Freinage : Ã disque
- Profil : asymÃ©trique
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ : 584x30TC
- Taille ETRTOÃ : 584x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

## RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
- MatÃ©riauÃ : acier
- Ã©crousÃ : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
- Ã©crousÃ : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
- Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- BoostÃ : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
- Rayonnage Isopulse
- Rayonnage Isopulse

## MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : arriÃ©re 12x148
- Taille de l'axe : arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

## POIDS ROUES