
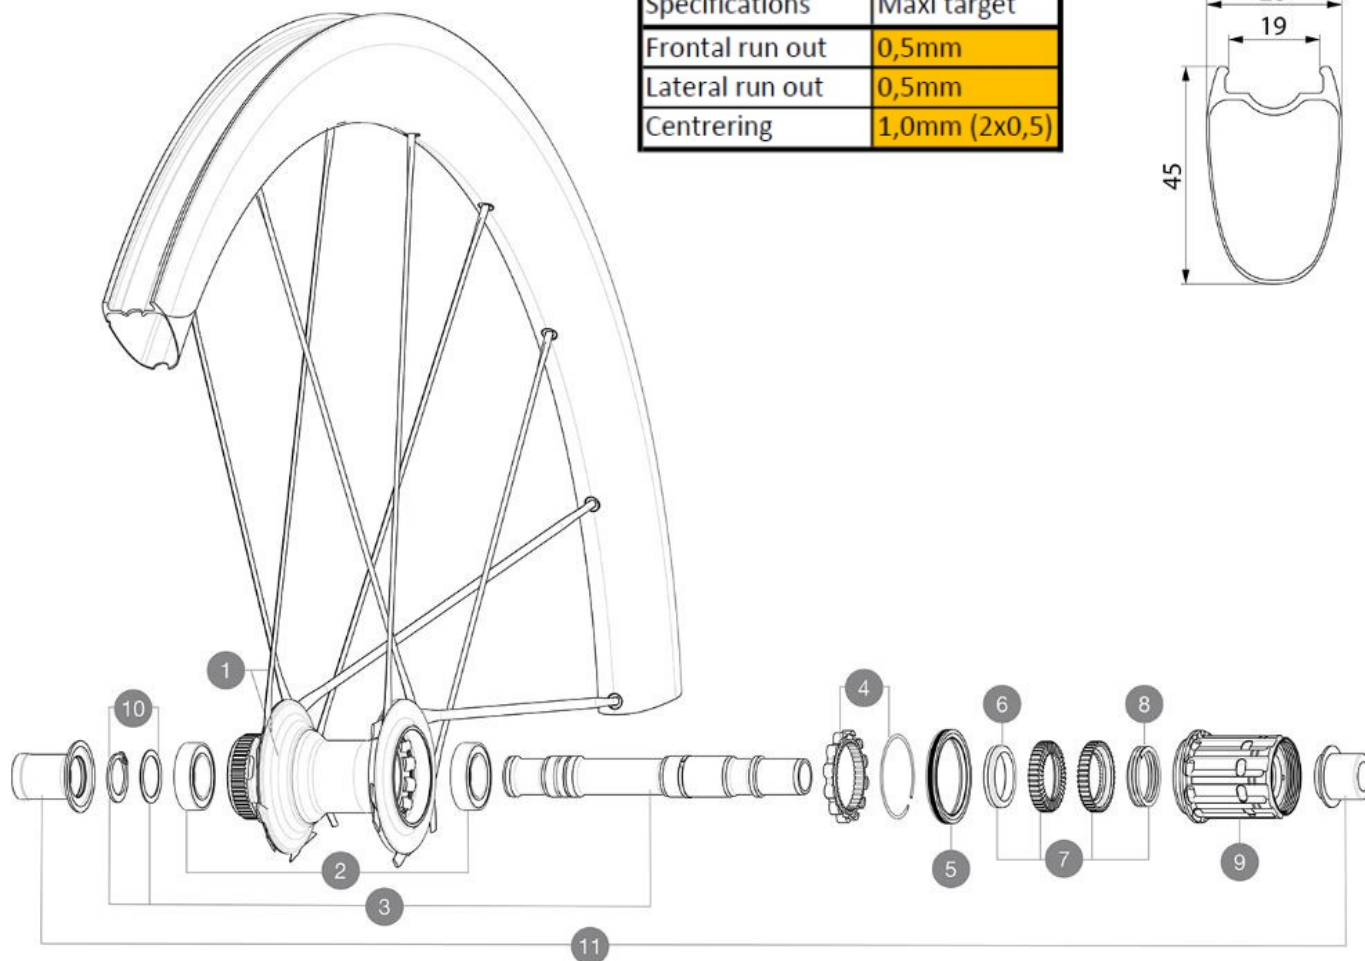


Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
 CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
 Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)



HUB SHELLS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTERS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Borsa portaruote (V24 801 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÅ²
- **Altezza** : 45 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : inserti forati Fore co-stampati (20 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale** : fibra di carbonio unidirezionale
 - **Nipples** : acciaio, ABS
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

MOZZO

- **Materiale del corpo** : carbonio e alluminio
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE