


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
Recommended tyre sizes: 25 to 32 mm
Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

R36971	KSY SL CL 700 12X142 M11	R39121	KSY SL CL 700 12X142 XDR
--------	--------------------------	--------	--------------------------

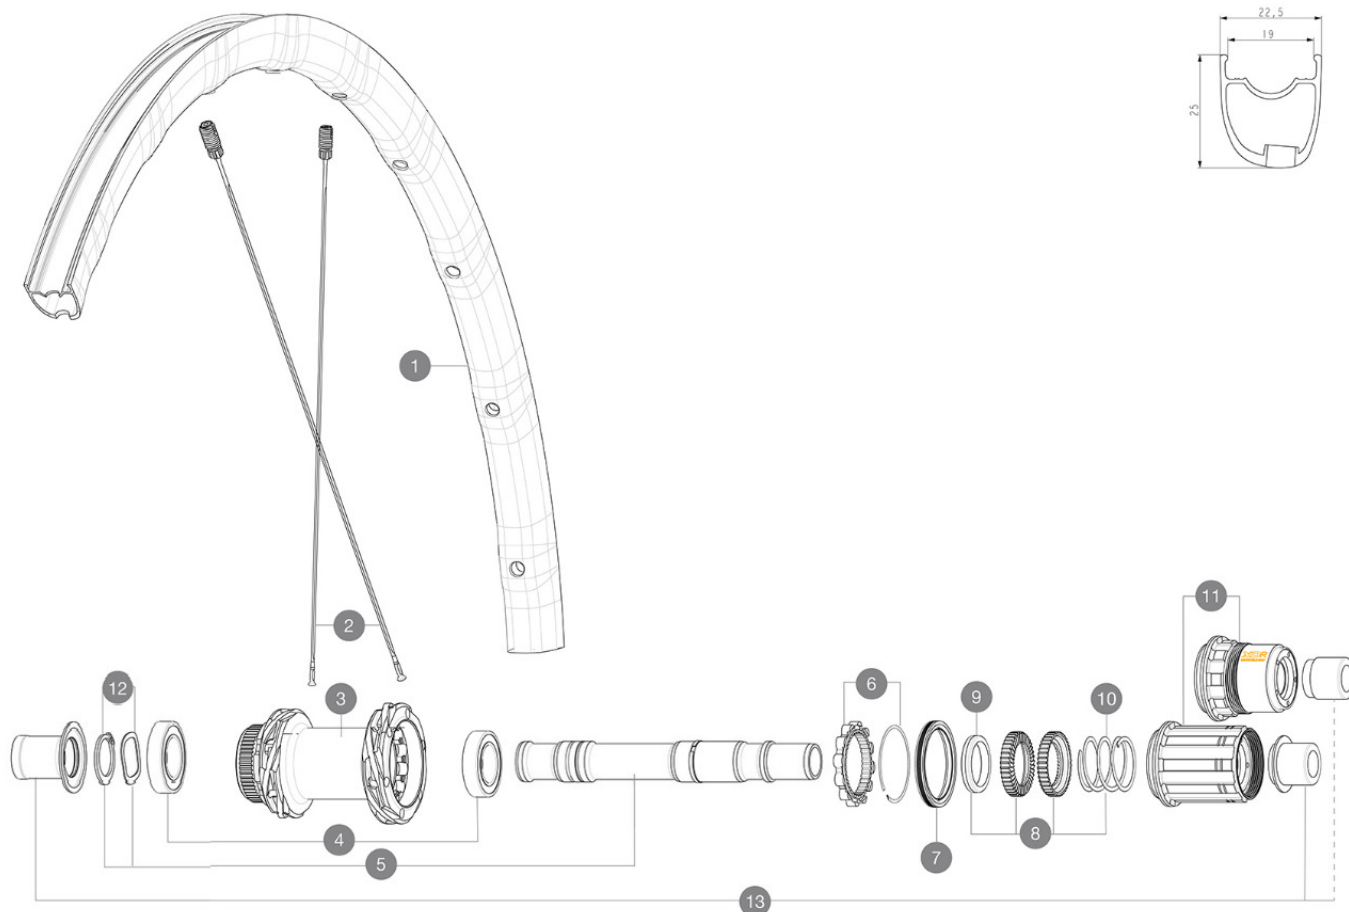

RIMS



&NBSP;:

1	V4093015	Kit Front/Rear rim Ksyrium SL Disc
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V4163201	Kit 12 Front/Rear Ksyrium SL Disc aero stainless spoke 294mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CLIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTERS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
User guide	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i pe	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W	