



**MAVIC** **COSMIC SLR 45 BG****RUEDAS REFERENCIAS**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm

Tamaño máximo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

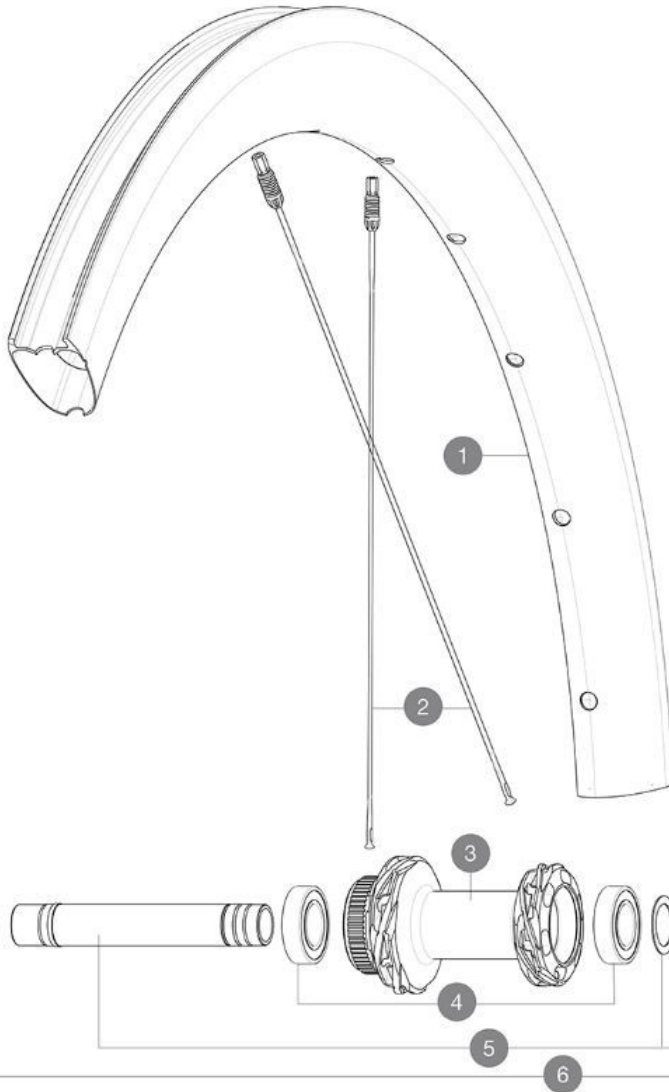

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	87 > 105

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
---	----------	--

**SPOKES**

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

**OPTIONS**

V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
----------	---

**ADAPTERS**

6	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
---	----------	---------------------------------

## ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Núcleo de rueda libre de aleación Shimano Micro Spline IDÁ 360 (V3990101)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Campagnolo IDÁ 360 (V3440101)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 (V3740101)	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD<sup>2</sup>
- **Altura** : 45 mm
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Perforación** : Fore Carbon tecnología tubeless sin fondo de llanta (delante/detrás 24 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready

### RADIOS

- **Material** : acero
  - **Tipo** : recto, aerodinámicos elásticos, doble conificado (patentado)
  - **Tornillo** : M6
- Tecnología de radios R2R de carbono

### BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : s<sup>2</sup>lo Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano HG carretera
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

### PESOS DE RUEDAS