


RUEDAS REFERENCIAS

F05301 Aksium Elite Ft



RIMS

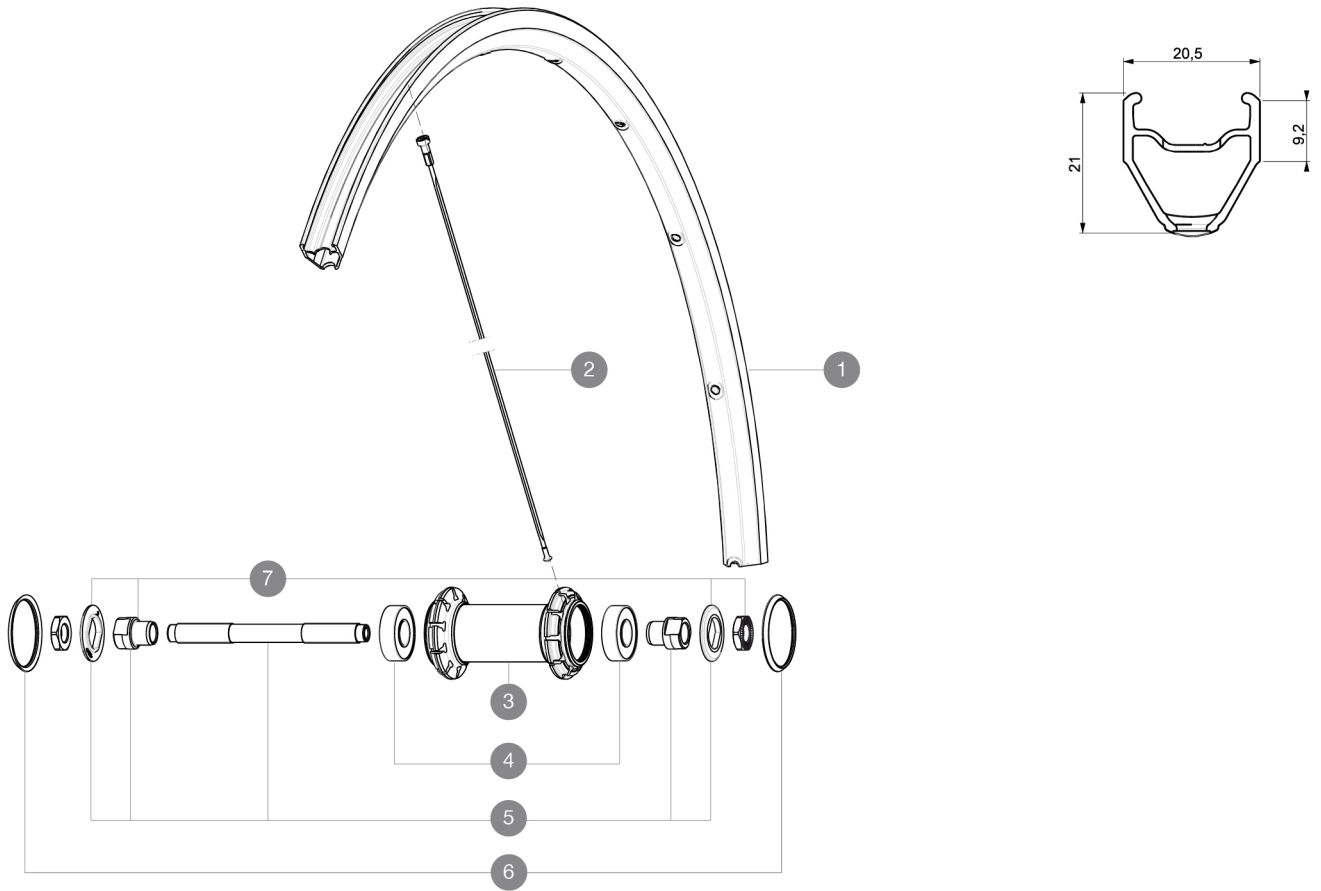

? DE ORIFICIO PARA VALVULA (MM): 6,5 :

1	V2290715	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

35570423	Aksion 014 White 23
----------	---------------------

MAVIC *Aksium Elite***ENTREGADO CON**

Cierres rápidos BR101	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : aluminio 6106
- **Altura** : 21 mm
- **Unión** : con manguito
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2
- **Pista de freno** : UB Control
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x15C
- **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : acero
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 800