



CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F80291	Xmx Light 29 Ft Bst	F80281	Xmx Light 29 Ft
--------	---------------------	--------	-----------------

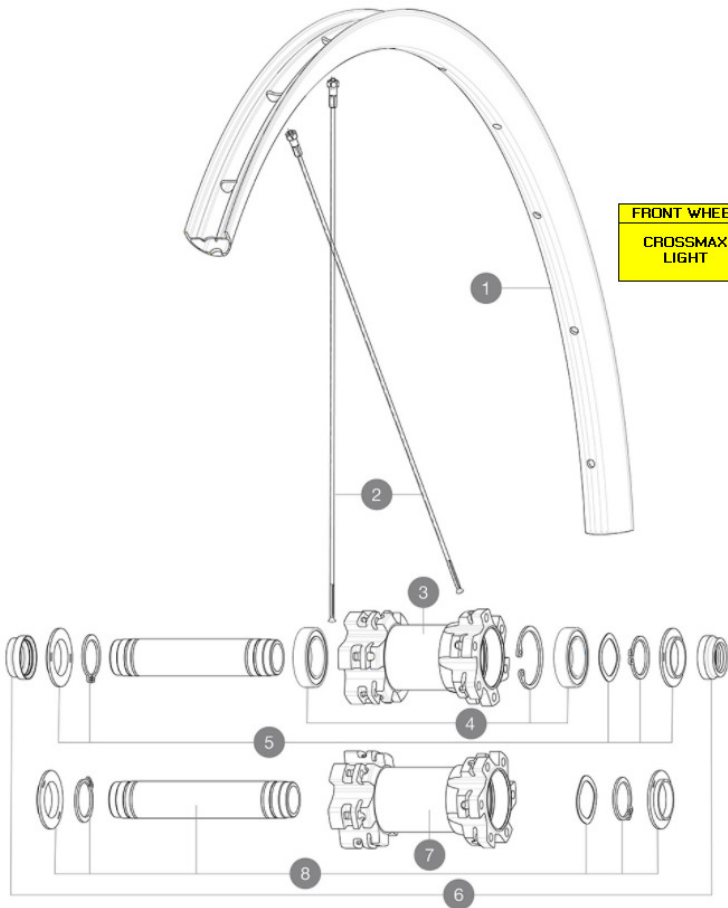

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	3 BIS / 7 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS / 8 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

RIMS



&NBSP::

1	V2318115 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 29" 22TSS UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/12S CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A N/A	CUERPO DE BUJE CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A N/A	CUERPO DE BUJE CUERPO DE BUJE
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTORS

6	V2390801 V2372501	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------------------	--



Crossmax Light 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- Material : aleación S6106
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 22 mm
- Medida ETRTO 27.5" : 584x22TSS
- Medida ETRTO 29" : 622x22ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- Rueda libre : TS-2 aluminio

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS