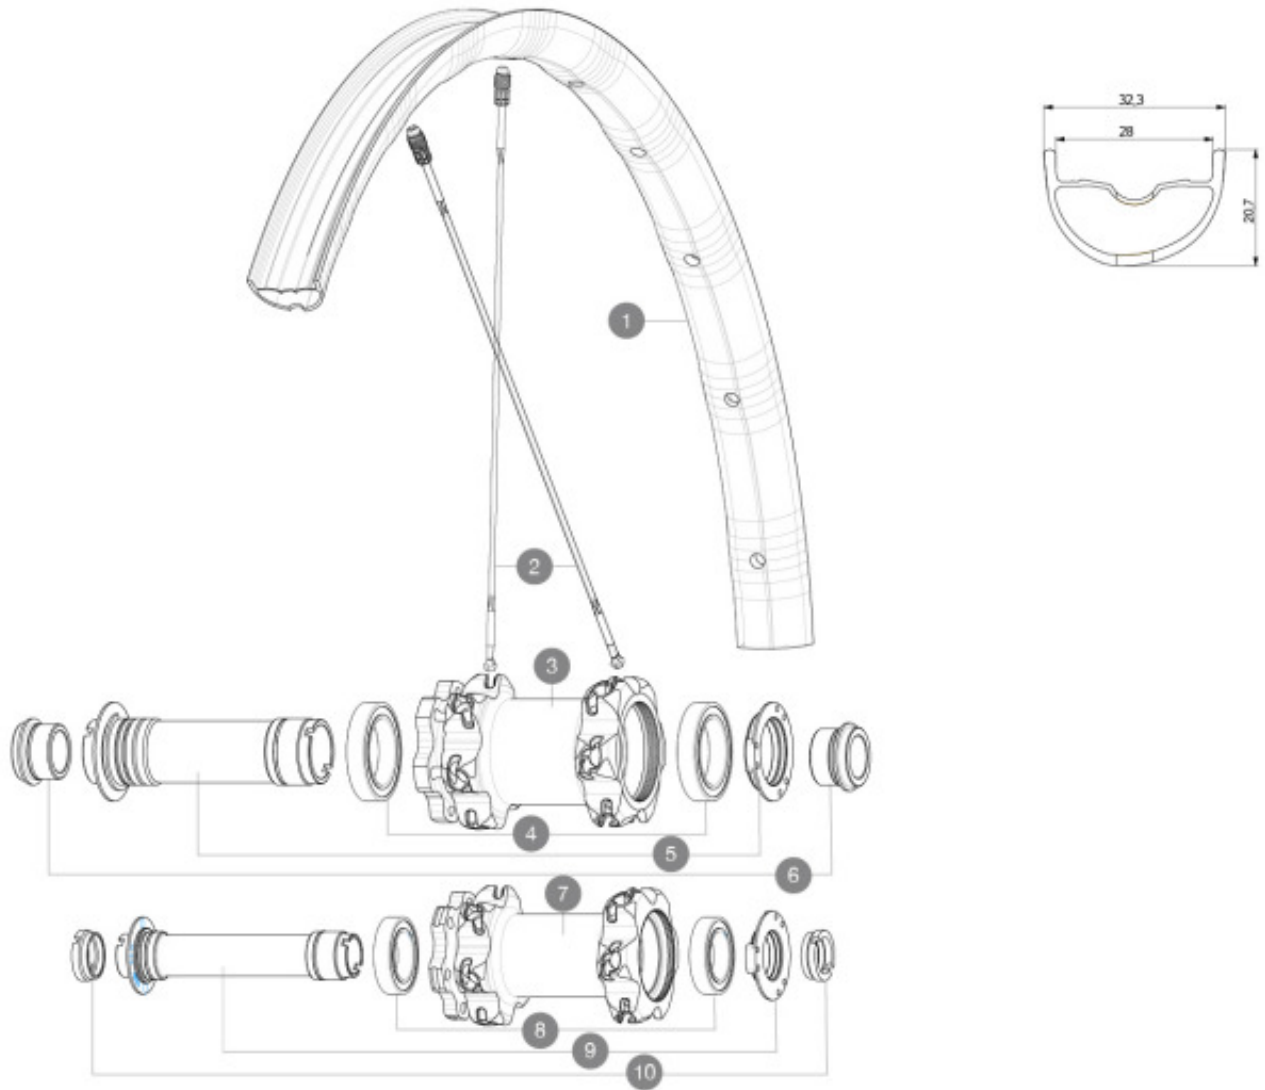


MAVIC Deemax Pro Team Series**RUEDAS REFERENCIAS**

CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

**SPOKES**

2	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	---

HUB SHELLS

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm


OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

MAVIC Deemax Pro Team Series**ENTREGADO CON**

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Radios de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera)	
Guía del usuario	
Torque Cap Adapter	
XD driver body	

COMPATIBILITY

Rear axle: 12mm thru axle	
---------------------------	--

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
 - **Taladros** : Fore
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 28 mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 29"** : 622x28TSS

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- Rodamientos delanteros de cartucho sellado ajustables (QRM+). Rodamientos traseros de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)

PESOS DE RUEDAS

915