


RUEDAS REFERENCIAS

R16701 Aksium One Rr



RIMS

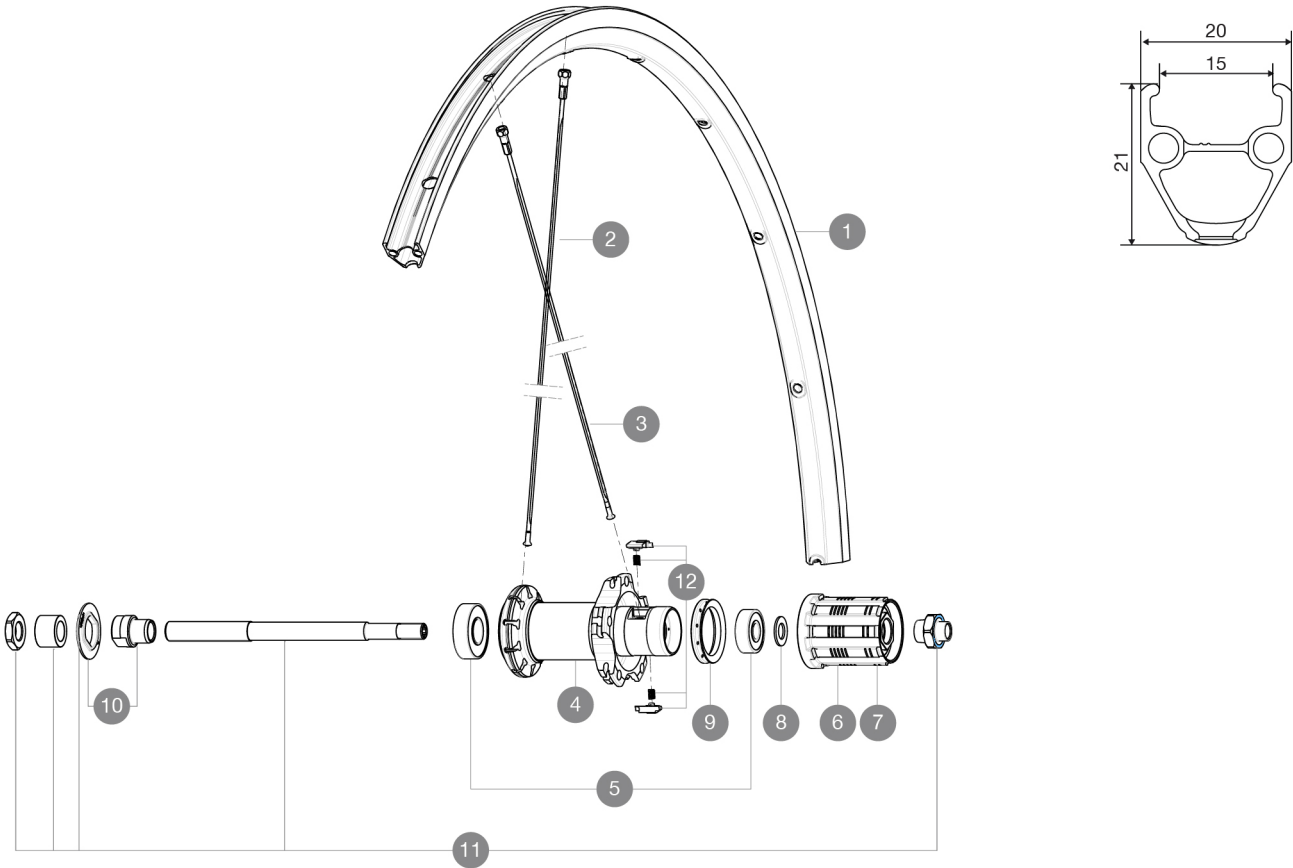

1
 DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2290915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
7	M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
8	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08



ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Pista de freno : UB Control
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida de neumático recomendada : 19 a 32 mm

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 980