


## RUEDAS REFERENCIAS



### RIMS

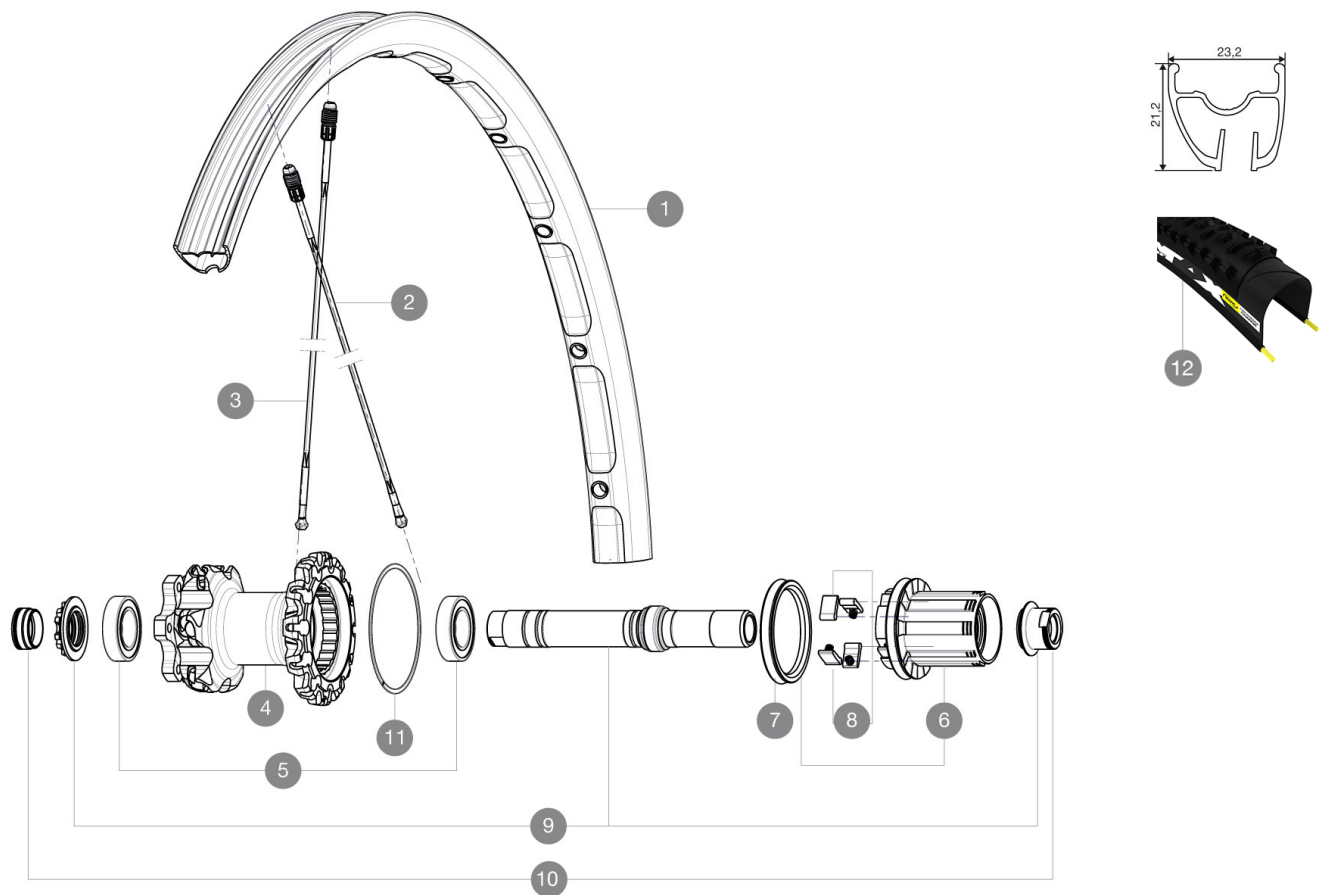

&amp;NBSP;:

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | 36646713 | "REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM" |
|---|----------|---------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                                |
|---|----------|------------------------------------------------|
| 2 | 36647201 | 10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm     |
| 3 | 36647101 | 10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm |

### HUB SHELLS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                   |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL                                        |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

### TYRES

|    |          |                     |
|----|----------|---------------------|
| 12 | 35629723 | Crossmax Roam XL 26 |
|----|----------|---------------------|

### ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|----------------------------------------|



# Crossmax Enduro WTS

ENTREGADO CON

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Cierre rápido trasero BX601                    |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Adaptadores 15 mm                              |  |
| Adaptadores 20 mm                              |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Adaptadores 12x142 mm para eje trasero         |  |
| Tornillos específicos para freno de disco      |  |
| Llave de ajuste multifunción                   |  |
| Guía del usuario                               |  |

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Perfil específico** para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 21 mm delantera, 19 mm trasera
- **Medida ETRTO** : 559x21C delantera / 559x19C trasera
- **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x21C delantera / 584x19C trasera
- **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 24 delante y 20 detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Rodamientos** sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- **Compatible** con Shimano MTB 11v
- **Compatible** XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 26": 835  
Weight Rear 27.5": 860