


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R93901	Ksyrium D6B 17 Rr QRx135	R94001	Ksyrium DCL 17 Rr QRx135
--------	--------------------------	--------	--------------------------

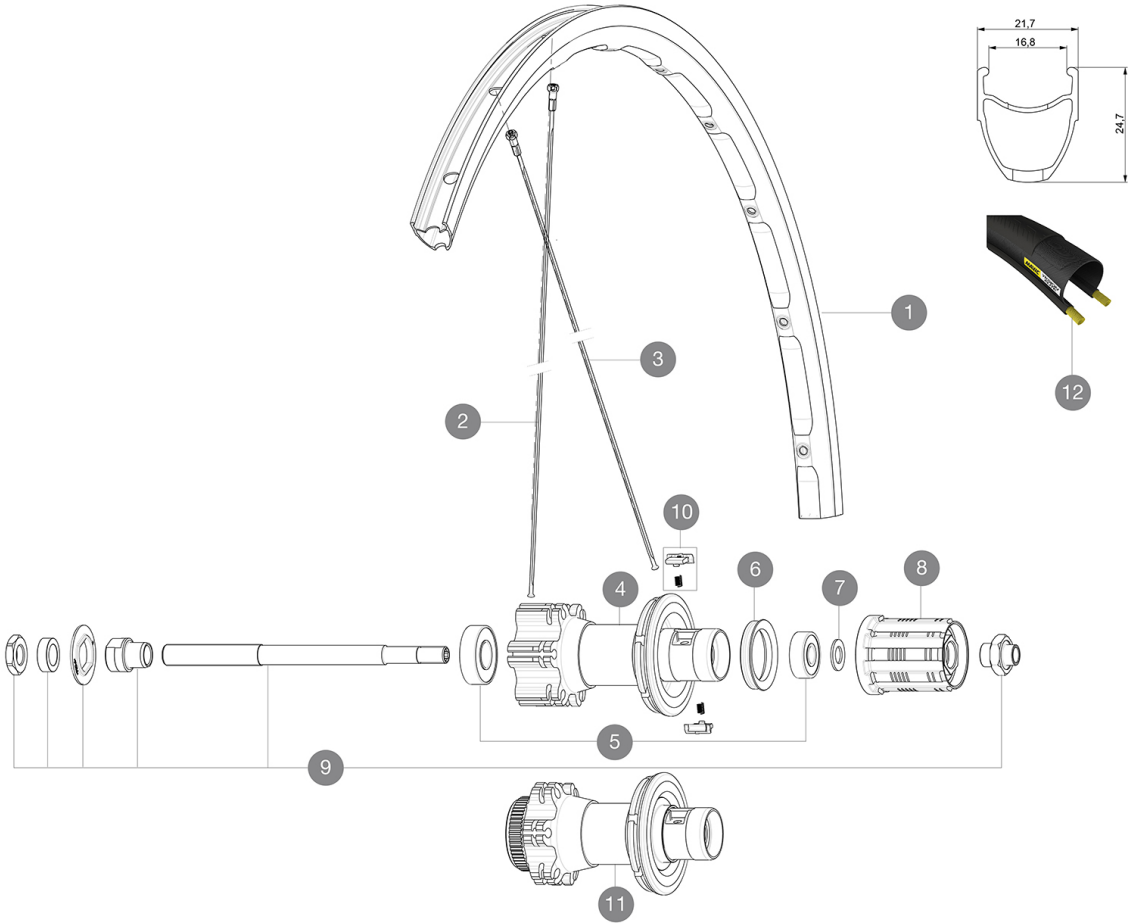

RIMS



&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
3	V2275601	KIT 12 DS KSYRIUM DISC 9mm SPK 289mm

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT
11	N/A	CUERPO DE BUJE

TYRES

12	37805725	Yksion Elite 25
----	----------	-----------------



Ksyrium Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Altura : 24 mm
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 17 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 1010