


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

P86381	Crossmax 29 Pr Bst	R17941	Xmx29RrBst
P86601	Crossmax29PrBstXD	R22491	Xmx 29 Rr XD
R17341	Xmx29Rr	R22511	Xmx 29 Rr Bst XD

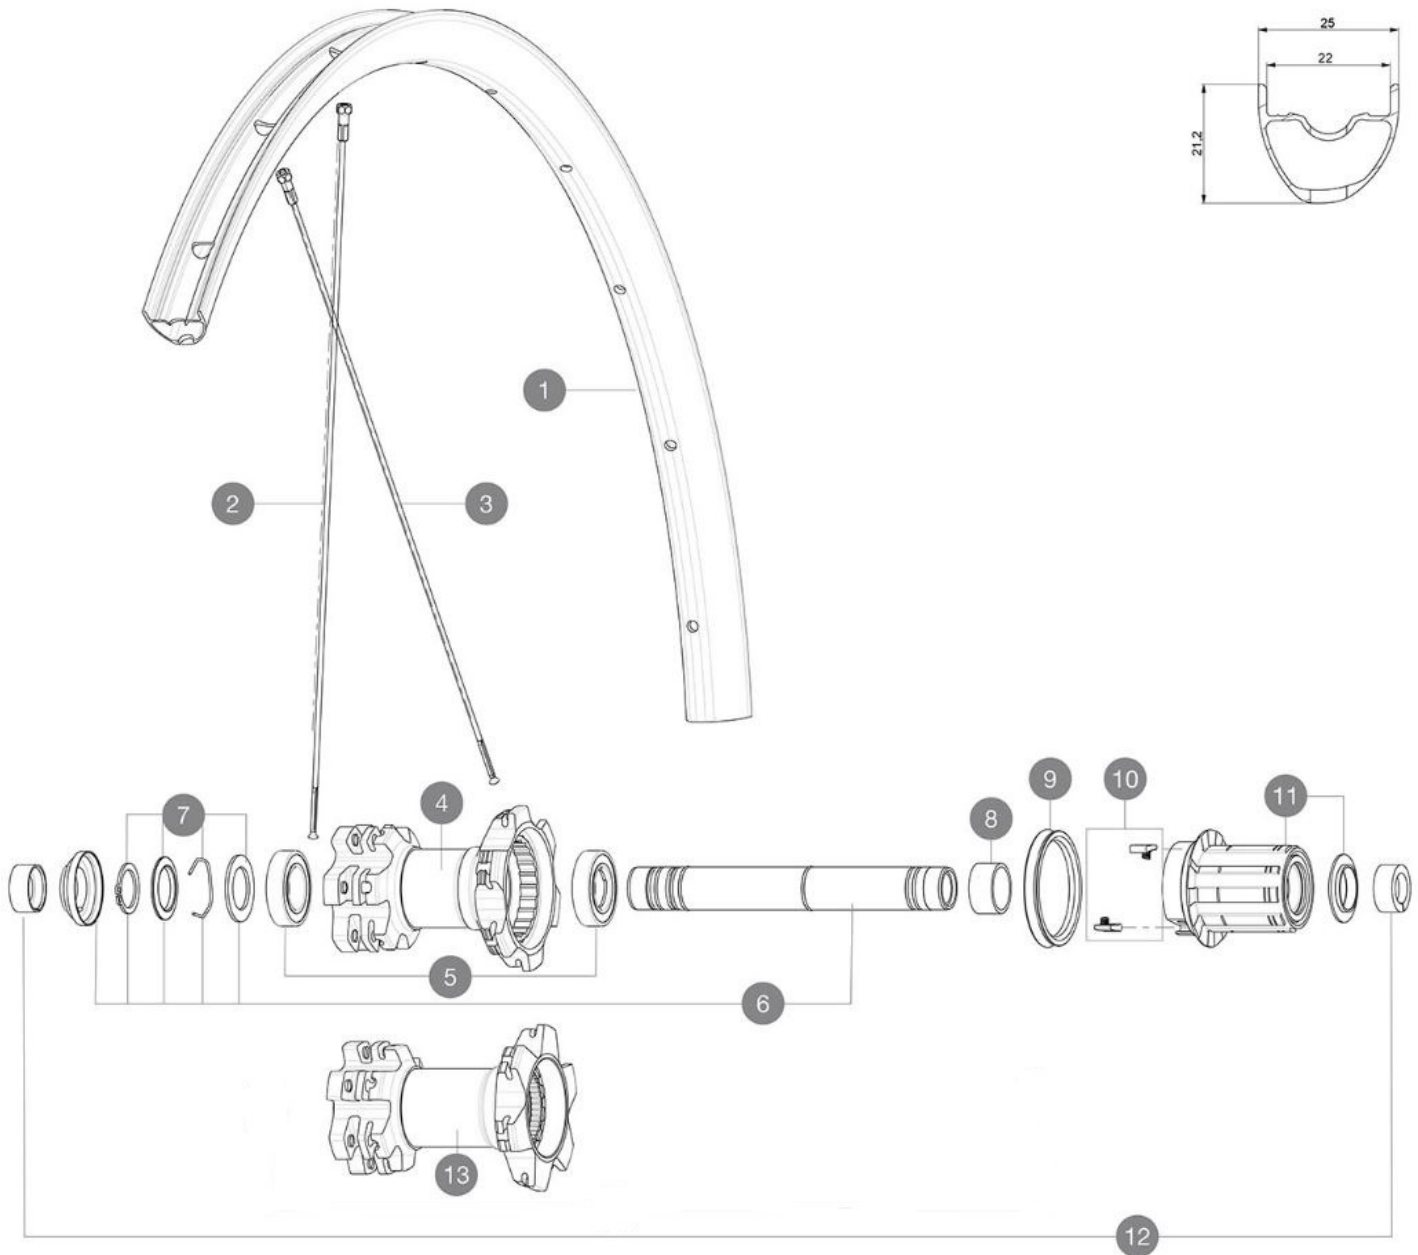

RIMS



&NBSP;:

1	V2317915	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
13	N/A	CUERPO DE BUJE

ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
----	----------	--

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aleación S6106
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 22 mm
 - **Medida ETRTO 27.5"** : 584x22TSS
 - **Medida ETRTO 29"** : 622x22ss
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS