


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

## RUEDAS REFERENCIAS

R22591 E-Xa Elite 29 Rr Bst XD      R22241 E-Xa Elite 29 Bst Rr

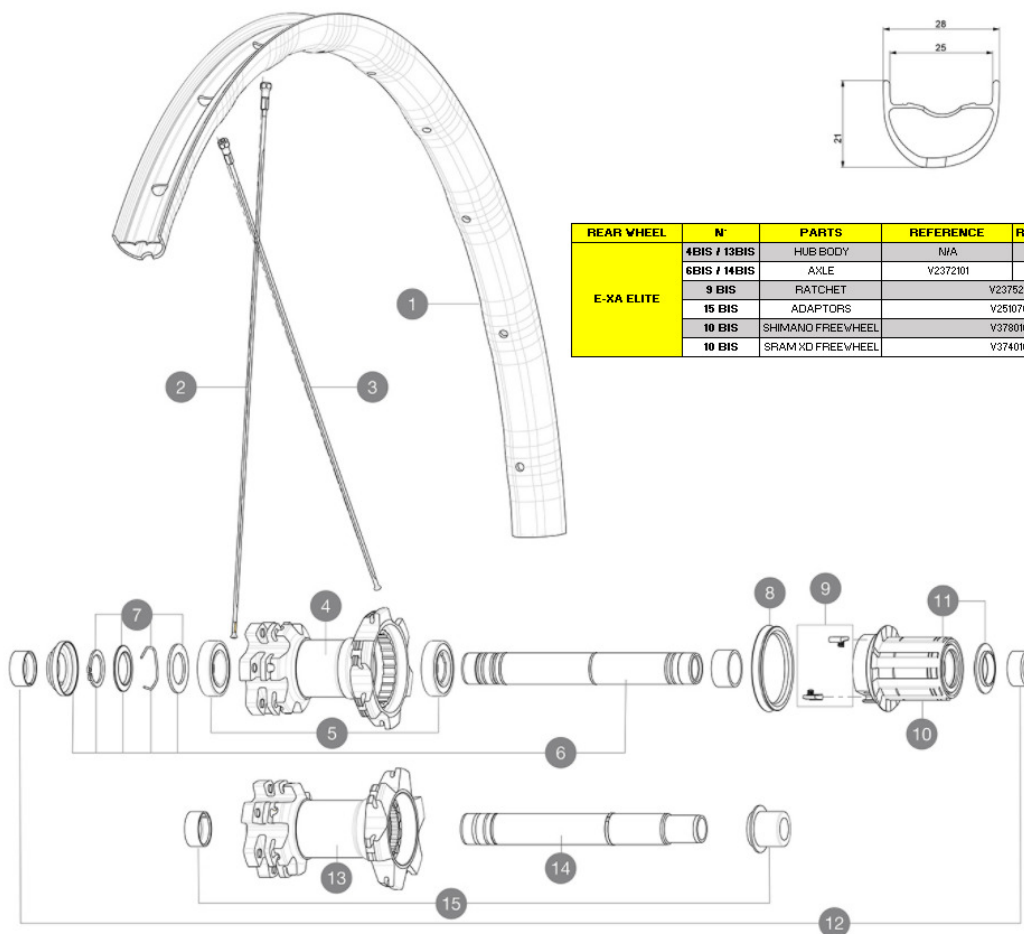

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6BIS / 14BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	9 BIS	RATCHET		V2375201
	15 BIS	ADAPTORS		V2510701
	10 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	10 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

## RIMS



&NBSP::

1 V2990115 KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG  
V2700101 UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## SPOKES

2 V2382301 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE  
3 35126201 "12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

## HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE  
N/A CUERPO DE BUJE  
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2  
6 V2371701 KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO  
V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP  
7 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE  
8 99610701 ITS4 SEAL  
9 99610601 ITS4 PAWLS KIT  
V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)  
10 V3610101 HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO  
V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360  
V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360  
13 N/A CUERPO DE BUJE  
N/A CUERPO DE BUJE  
14 V2371601 KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTORS

12 32965001 ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)  
15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T  
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

**MAVIC** E-XA Elite 29**ENTREGADO CON**

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

**COMPATIBILITY**

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
-------------------------------	--

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)  
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Freewheel** : ITS-4 QRM Auto alloy

**VERSIONS**

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Hub width** : Boost only (front 110, rear 148)

**PESOS DE RUEDAS**