

MAVIC *Cosmic Pro Carbon UST***RUEDAS REFERENCIAS**

R27891 Cosmic Pro Carbon UST Rr

R37381 Cosmic Pro Carbon UST RrNT

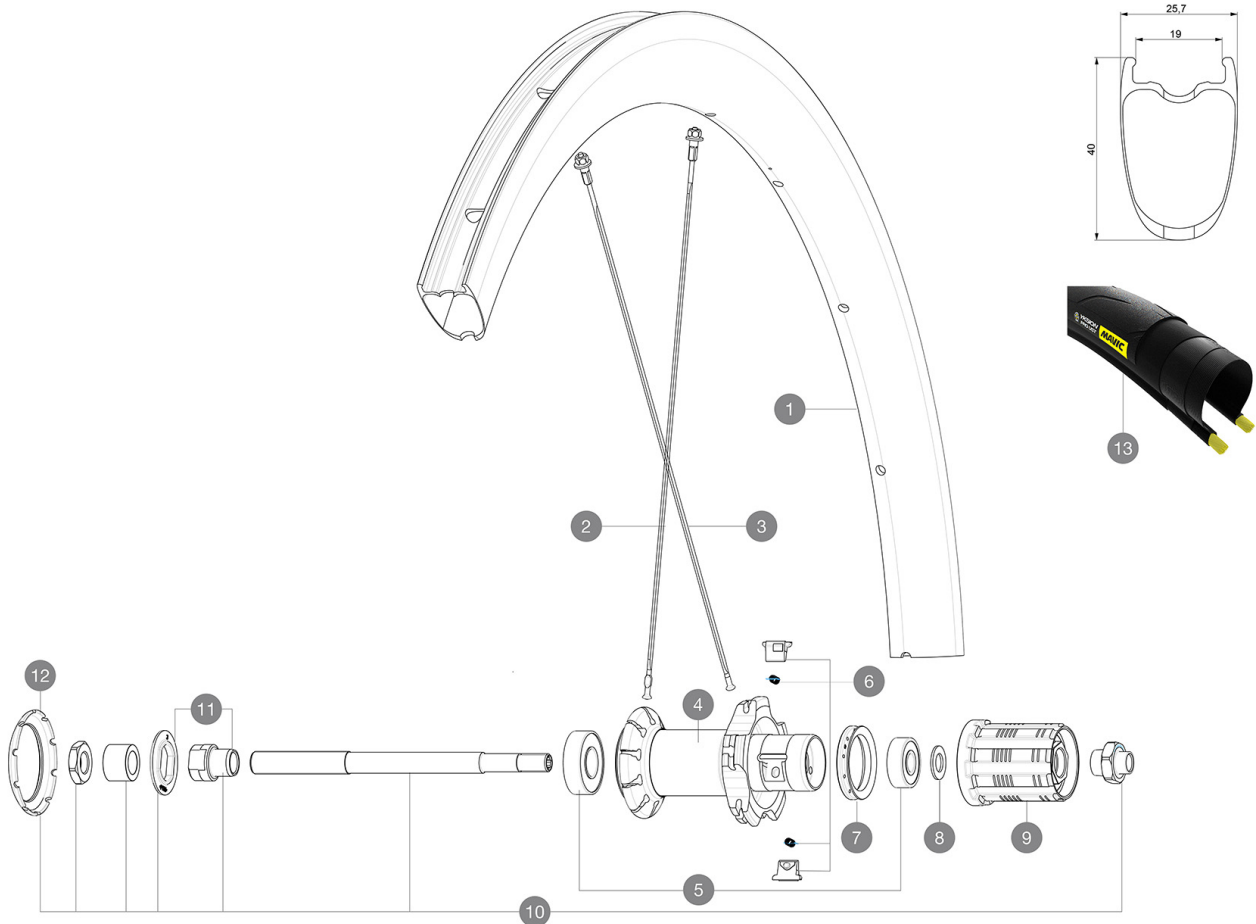
CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25 mm 7 bar - 102 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI

**RIMS**

&NBSP::

1	V2734513	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V3664301	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS



4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 40Å mm
- **Altura** : 40Å mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
- **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** :

6,5Å mm

• **Diámetro del orificio para la válvula** :

6,5Å mm

• **Neumático** : UST Tubeless y con cámara

• **Neumático** : UST Tubeless y con cámara

• **Anchura interior** : 19Å mm

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : acero
- **Material del eje** : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QRM)
- Rodamientos de cartucho sellado (QRM)
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

VERSIONS

- **Color** : solo negro

PESOS DE RUEDAS

905

Downloaded from www.mavic.com on 06-20