


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

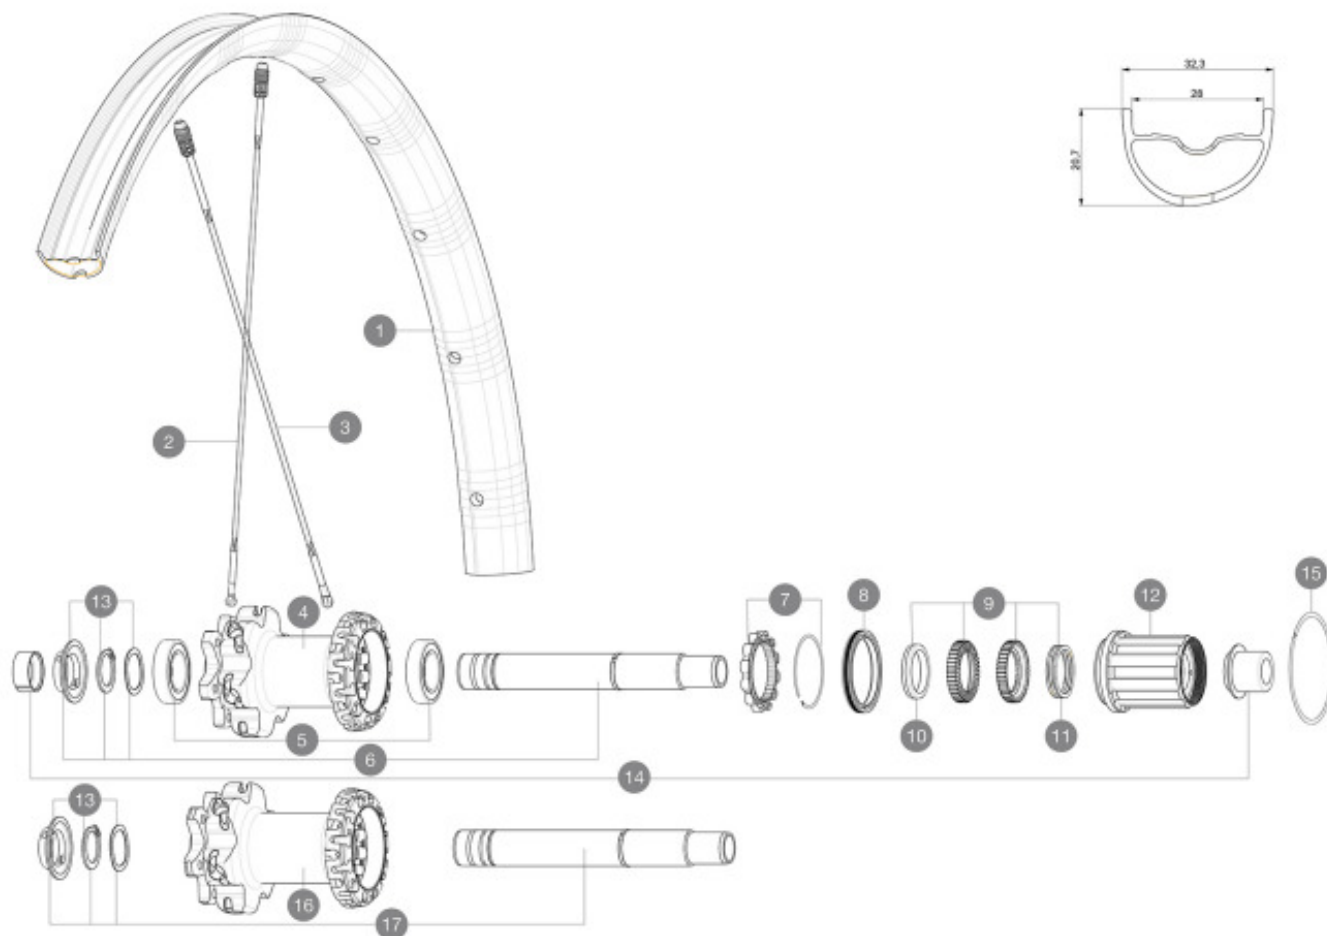

SPOKES

2	A7209901	KIT 12 FT/ND5 CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
3	V2386501	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Deemax Pro Team Series

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Radiales de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera)	
Guía del usuario	
Torque Cap Adapter	
XD driver body	

COMPATIBILITY

Rear axle: 12mm thru axle	
---------------------------	--

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Taladros : Fore
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 28 mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
- Medida ETRTO 29" : 622x28TSS

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, plano
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Rodamientos delanteros de cartucho sellado ajustables (QRM+). Rodamientos traseros de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : solo Boost (110 delante, 148 detrás)

PESOS DE RUEDAS

1025