

CATEGORÍA ASTM 3: CROSS COUNTRY




Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 125 mm - presión máx. 1,25 Bar/18 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	80 > 137
FWB side	

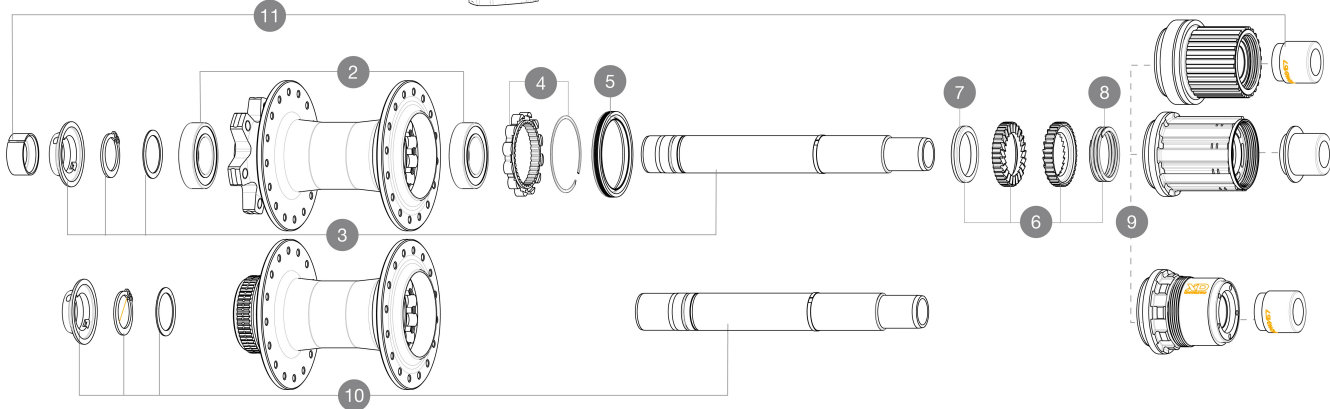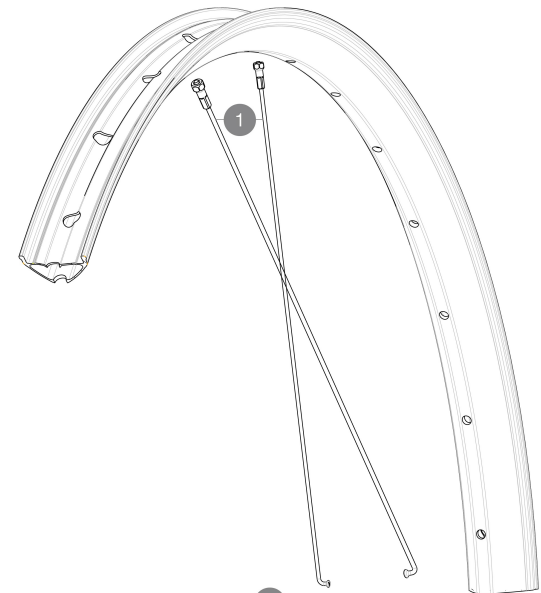

SPOKES

1 V00062531 Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5"+np

HUB SHELLS

2 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
6 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
10 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip
V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

11 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-CROSSRIDE 1 27.5

ENTREGADO CON

Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Gu�a del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Aluminio S6000
- **Altura** : 21 mm
- **Junta** : con manguito
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforaci n** : tradicional (delante/detr s 32 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asim trico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 584x30TSS
- **Neum tico** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
- **Cantidad** : 20  delante y detr s

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Dise o del cuerpo** : CLASSIC
- **Disco est ndar** : s lo 6 orificios o Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Tama o del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnolog a de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Tecnolog a de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS