



CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa


Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

REFERENZE RUOTE

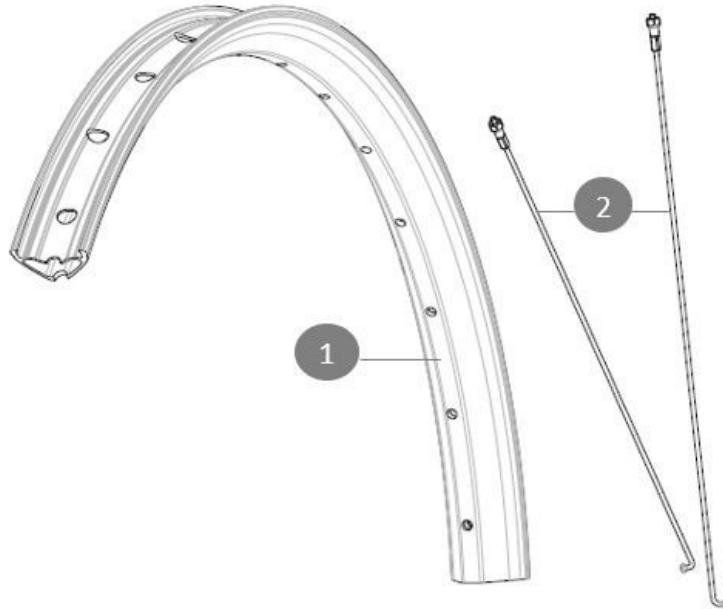

Jante arrière Deemax Park

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

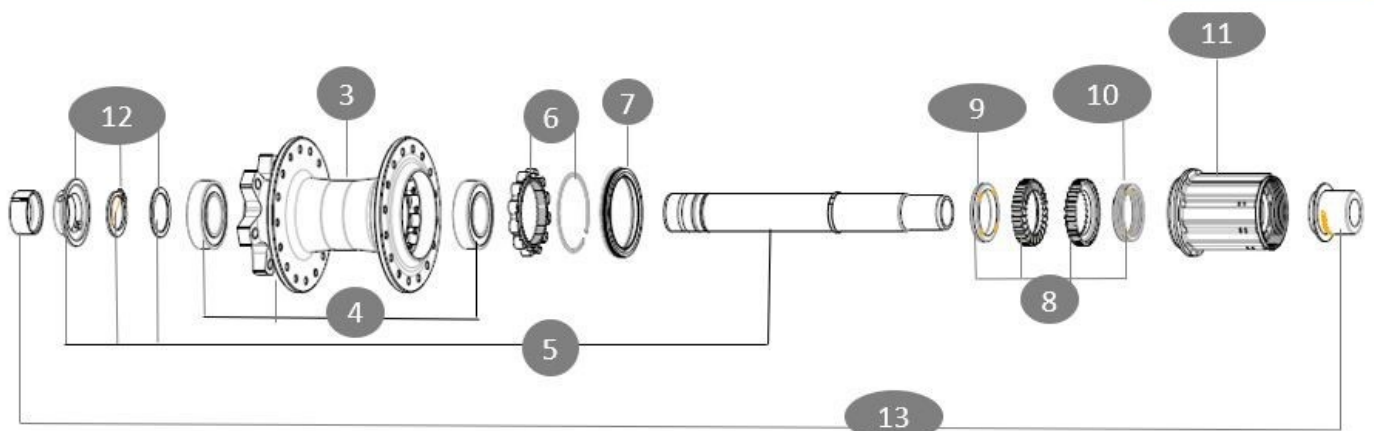

RIMS



&NBSP;:

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

HUB SHELLS

4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



DEEMAX PARK 26

VENDUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Rondella per cassette M9 non montata sulla ruota posteriore	
Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione Fore	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto Qualit� de Roulements Mavic Auto La nostra ultima innovazione. Questi cuscinetti a cartuccia prevedono ovviamente una doppia tenuta con gioco interno C3. Il precarico � regolato automaticamente per garantire una rotazione perfetta e costante nel tempo.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 559x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Numero** : 20 anteriori e posteriori

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 20x110 / posteriore 12x142
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

1237