



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida

RUEDAS REFERENCIAS

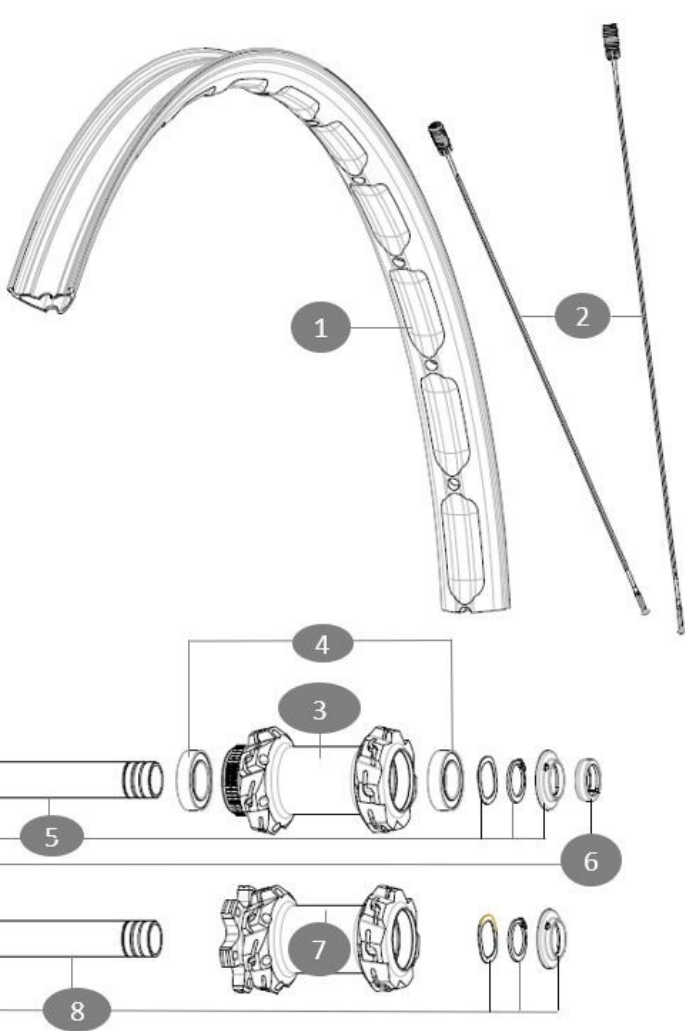

Jante avant e-Deemax S WB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

- 1
- V00100531
- Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

SPOKES

- 2
- V00100931
- Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

HUB SHELLS

- 3
- N/A
- CUERPO DE BUJE
- 4
- V2500901
- KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
- 5
- V2375601
- Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
- 7
- N/A
- CUERPO DE BUJE
- 8
- V2372401
- KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

- 6
- V2372501
- 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



E-DEEMAX S 27.5

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
2ª radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Radiado : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

890