

# MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

2024  
REAR

CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

No Boost: adaptador delantero de 15 a 9 mm para cierre rápido ((99694101))

## RUEDAS REFERENCIAS

### Jante arrière E-Crosstrail Carbone SL

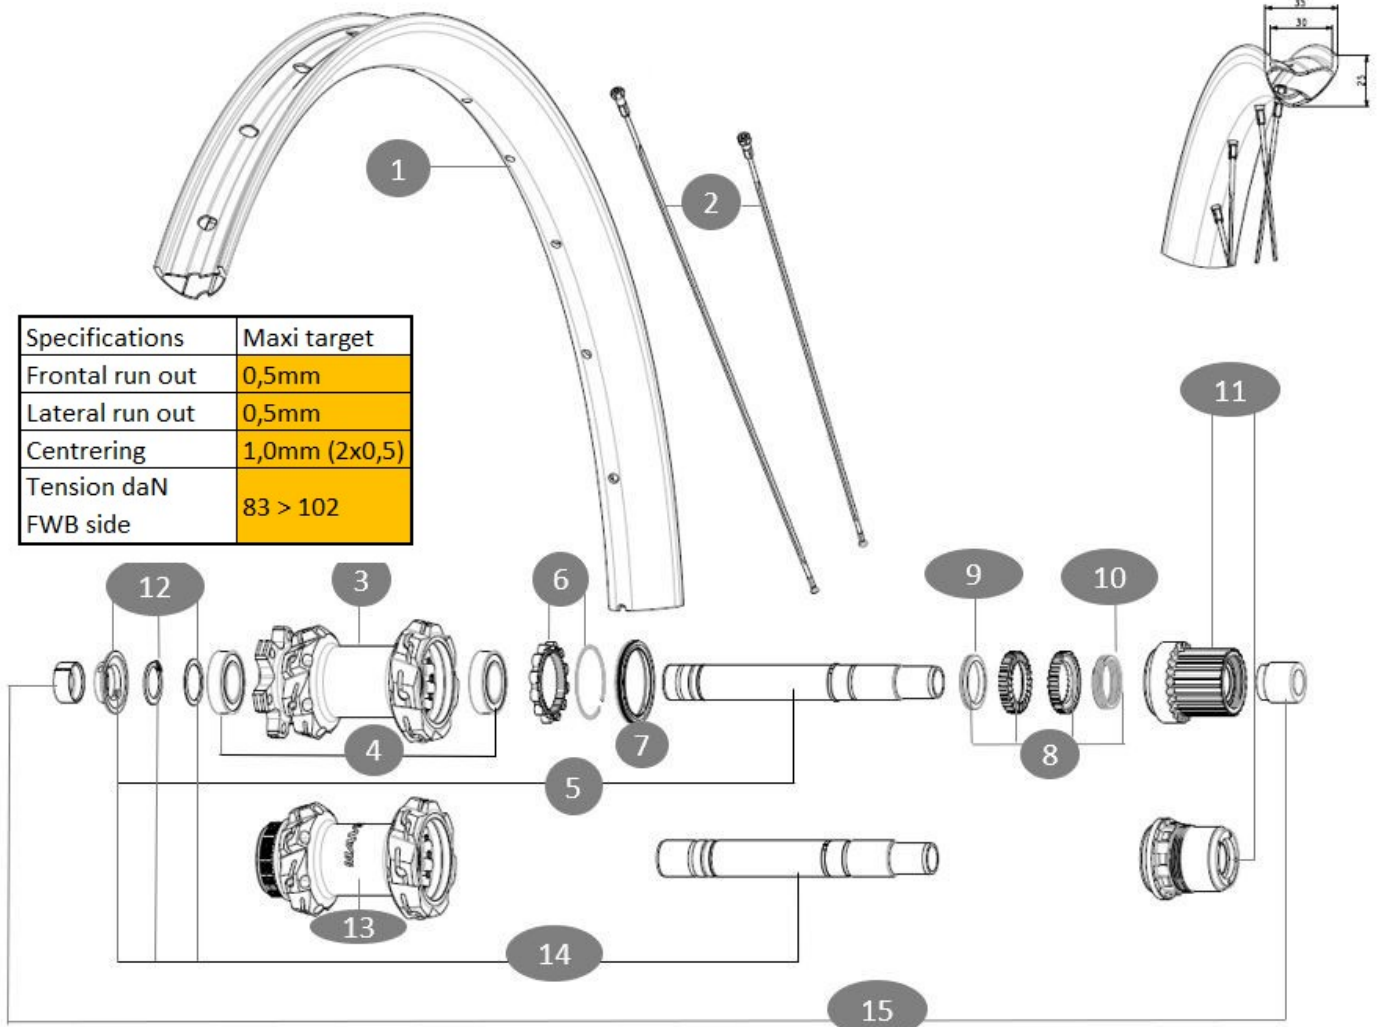

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	83 > 102

## RIMS



&NBSP;:

1	V00101631	KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

## SPOKES

2	V00101831	KIT 14 SPK 298 EXTRAIL SL CARB
---	-----------	--------------------------------

## HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D&T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS

11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	A00090231	FREEWHEEL BODY MS STMTB ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip

## OPTIONS

11	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

## ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D&T
----	----------	---

**MAVIC** **E-CROSSMAX XLR 29****ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801 )	
2 radios de repuesto con cada rueda	

**COMPATIBILITY**

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el máximo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD<sup>2</sup>
- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD<sup>2</sup>
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

**RADIOS**

- **Material** : acero
  - **Material** : acero
  - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
  - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Tecnología de rueda libre Instant Drive 360  
tapa de buje delantero de 12mm (V2680501 )

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

**PESOS DE RUEDAS**