


## REFERENZEN RÄDER

326480 CROSSRIDE DISC 29" 12-9 REAR

356287 CROSSRIDE D29 12x142RR

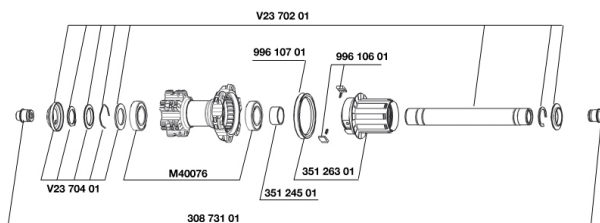

### RIMS



&NBSP;:

35123915	"FRONT/REAR CROSSRIDE DISC 29"" RIM"
----------	--------------------------------------

### SPOKES

35126101	"12 SPOKES FRT/NDRV CROSSRIDE 29"" 295mm"
35126201	"12 SPOKES DRV CROSSRIDE 29"" 293mm"

### HUB SHELLS

V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
99610601	ITS4 PAWLS KIT
V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
99610701	ITS4 SEAL

### ADAPTERS

30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----------	--

**MAVIC** *Crossride 29***GELIEFERT MIT**

BR101 rear quick release	
Felgenband	
9,5-mm-Reduzierstucke (fur HR)	
Ventil-Reduzierstuck	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 6106er Aluminium
  - **Farbe** : schwarz anodisiert
  - **Felgenstoss** : gesteckt
  - **Felgenbohrungen** : herkommlich
  - **Speichenosen** : mit H2-Technologie
- Felgenprofil fur Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstuck)
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Dimension** : 622 x 19c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 1,5" bis 2,3"

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Farbe** : schwarz
- **Speichennippel** : Messing, mit selbstsicherndem Gewinde
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

**RADNABE**

- **Nabenrper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Farbe** : schwarz
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium QRM
- TS-2 Aluminium

**RADGEWICHTE**

Radgewicht 1075