


REFERENZEN RÄDER

327309

COMETE TRACK 013 TUBULAR FRT

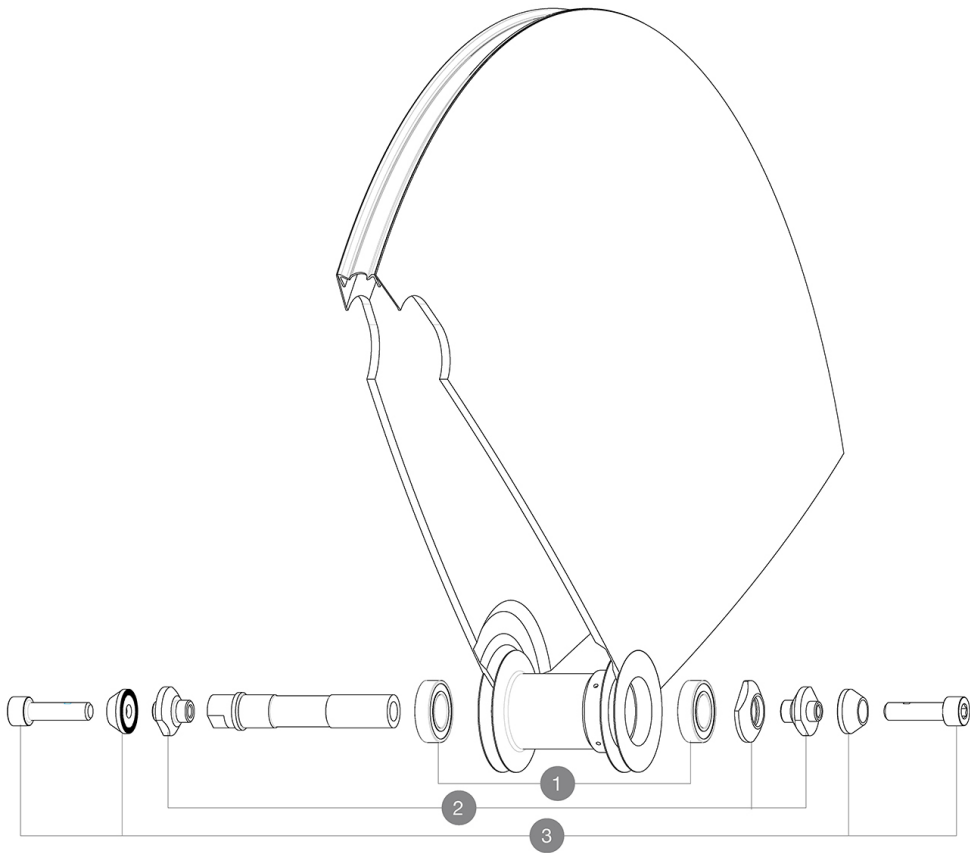

HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL



Comete Track

GELIEFERT MIT

Achsmuttern	
Achsmuttern	
Lauf-rad-Tasche	
Lauf-rad-Tasche	
Ventil-Verl�ngerung	
Ventil-Verl�ngerung	
Ritzel-Verschlussring	
Ritzel-Verschlussring	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

RADNABE

- Naben rper : Aluminium
- Naben rper : Aluminium
- Farbe : schwarz
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material : Aluminium

QRM
Schraubritzel
QRM
Schraubritzel

RADGEWICHTE

Radgewicht