


REFERENZE RUOTE

355218 CROSSMAX ENDURO 26RRWTS



RIMS

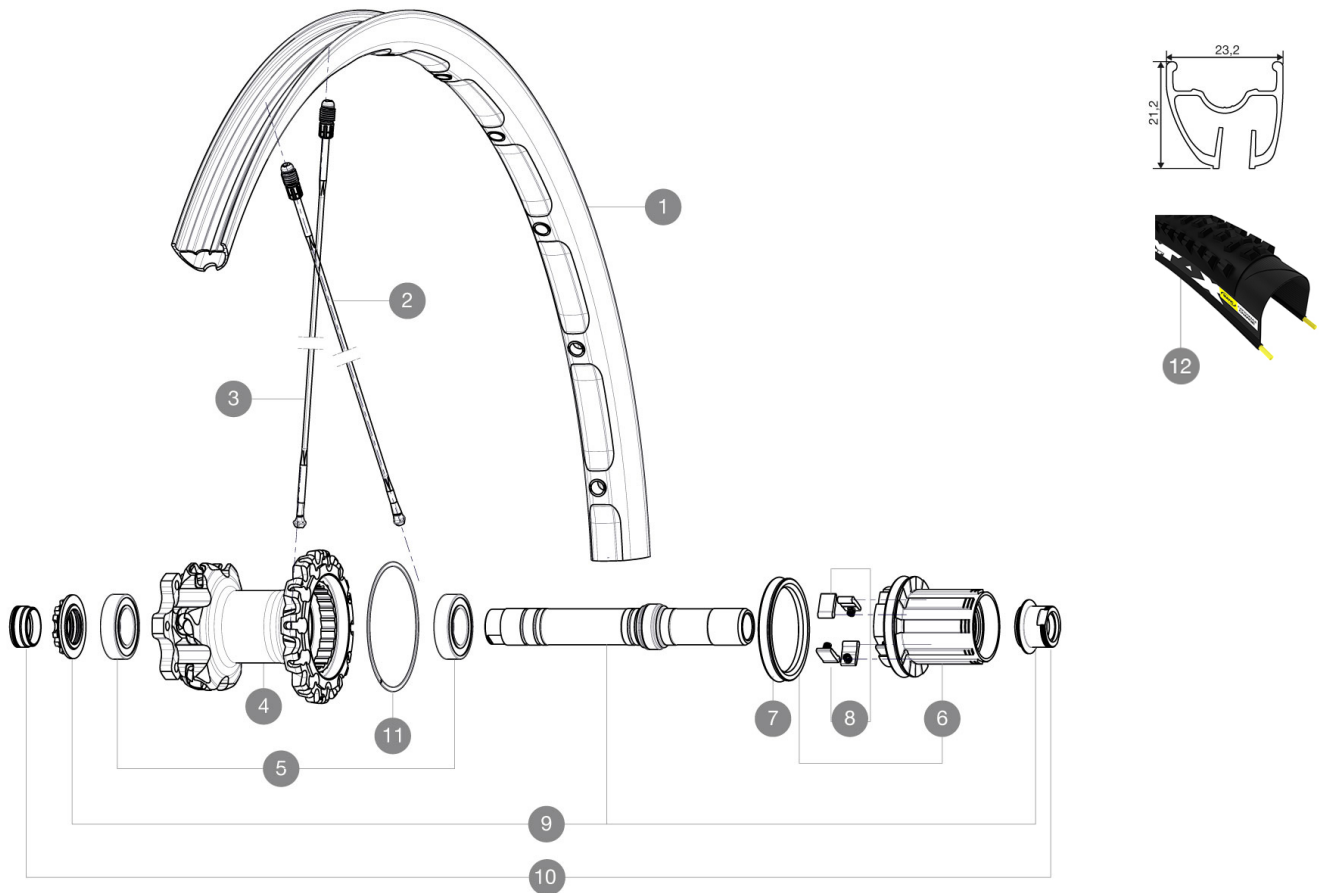

&NBSP;:

1	36646713	"REAR CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	36647101	10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 269mm
3	36647201	10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
----	----------	--

MAVIC

Crossmax Enduro

VENDUTO CON

BX601 rear quick release	
Valvola ed accessori UST	
Adattatori anteriori 15 mm	
Adattatori anteriori 20 mm	
Adattatori QR posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- Profilo specifico freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e per camera d'aria
- **Larghezza interna** : 21 mm ant. e 19mm post.
- **Misura ETRTO 26"** : 559x21C ant. & 559x19c post.
- **Misura ETRTO 650b/27.5"** : 584x21C ant. & 584x19c post.
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2.0 a 2.5

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 ant. e 20 post.
- **Raggiatura** : ant. in 2Â°, post. Isopulse

MOZZO

- **Corpo ant. e post.** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
ITS-4 lega leggera

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 26": 835
Weight Rear 27.5": 860