


REFERENZE RUOTE



RIMS

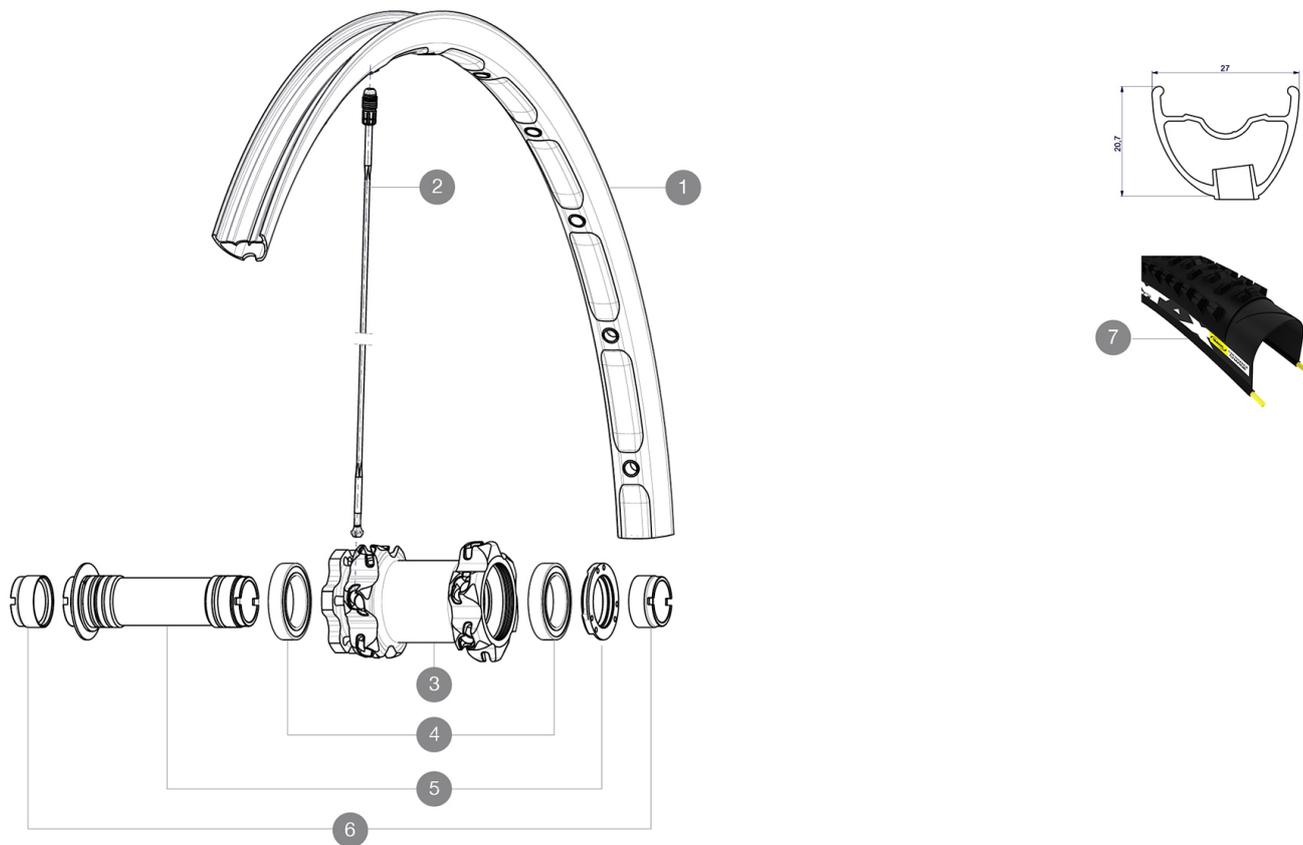

&NBSP;:

1	36646010	"FRONT CROSSMAX ENDURO 26"" RIM"
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

TYRES

7	35629624	Crossmax Charge 26
---	----------	--------------------

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

MAVIC *Crossmax Enduro WTS***VENDUTO CON**

Bloccaggio rapido BX601	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori anteriori da 20 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Viti specifiche per disco	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 21 mm anteriore e 19 mm posteriore
 - **Misura ETRTO 26"** : 559x21C anteriore e 559x19C posteriore
 - **Misura ETRTO 650b/27,5"** : 584x21C anteriore e 584x19C posteriore
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 2,0 a 2,5

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : ITS-4 lega
- Compatibile con Shimano MTB 11 marce XD compatibile (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850