


RUEDAS REFERENCIAS

R16201 Crossmax SL 26Rr



RIMS

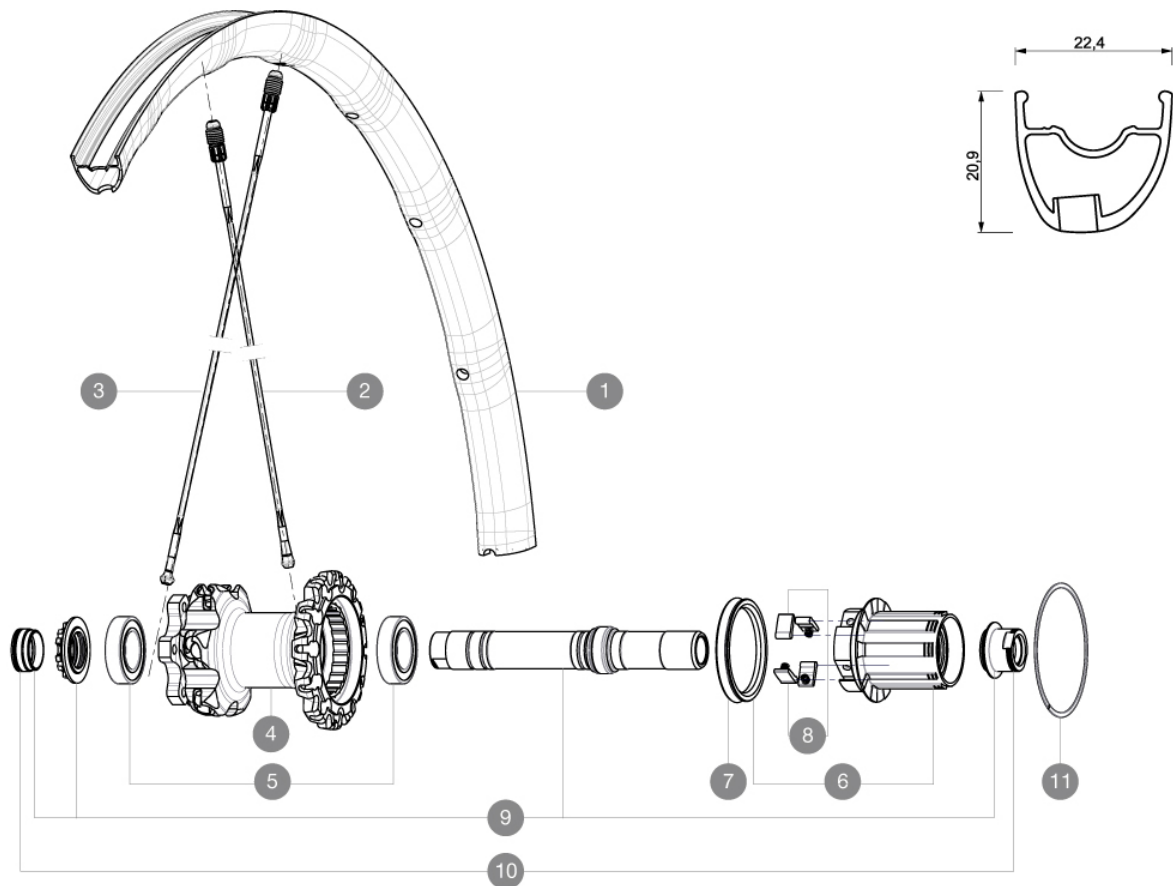

Ángulo de orificio para válvula (mm): 6,5 :

1	V2310413	KIT REAR RIM CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	30864101	10 SPOKES M7/7 BLK DRV CROSSMAX SLR 12 239mm
3	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--



Crossmax SL

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 559x19C
 - **Medida ETRTO 650B/27,5"** : 584x19C
 - **Medida ETRTO** : 622x19C
 - **Medida de neumático recomendada** : 1,5 a 2,3

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
 - **Núcleo trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano MTB 11v
Compatible XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830