


ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R58101 CosmicProCarbRrWhite

R58102 CosmicProCarbRr Black

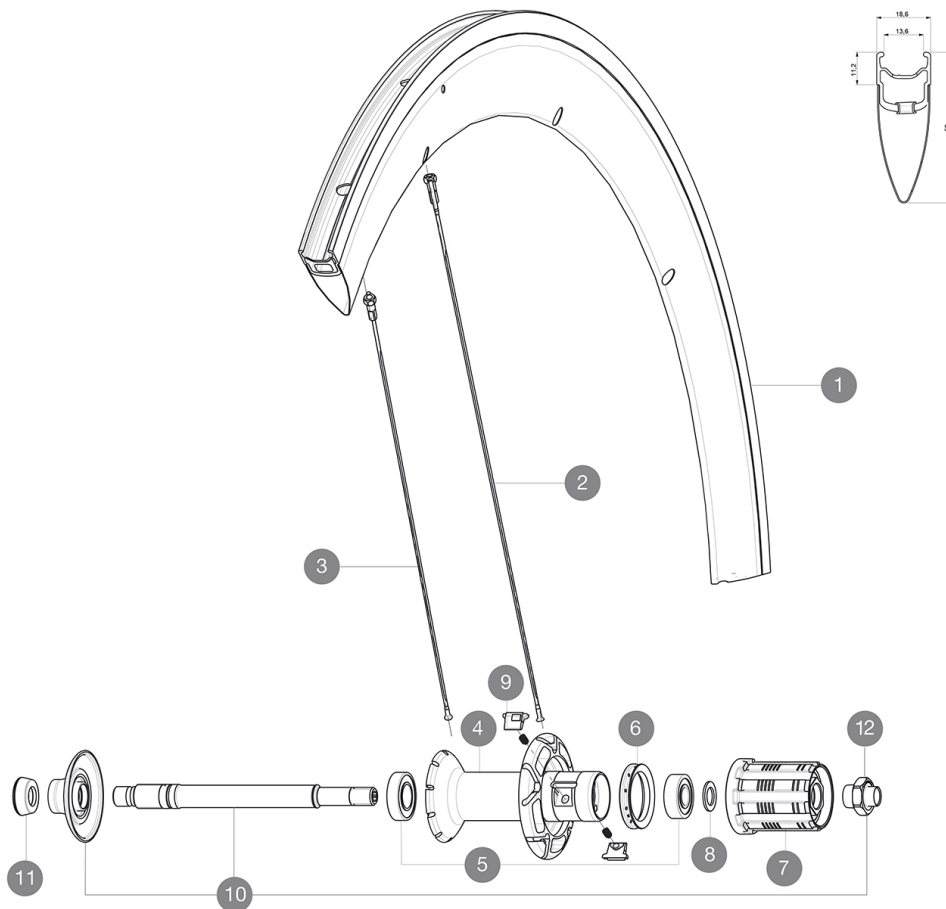

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V4091613	KIT REAR RIM COSMIC CARBON SLS/COSMIC PRO CARBON V shaped
1	V2402713	KIT BLACK REAR RIM COSMIC PRO CARBON - while stock last

SPOKES

2	36644501	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm
3	36644401	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CC SLS 287mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Cosmic Pro Carbon

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR301	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal y fibra de carbono 12K
- **Altura** : 52 mm
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : UB Control
- **Aligeramiento** : ISM
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x13C
- **Medida de neumático recomendada** : 21 a 28 mm

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 930