

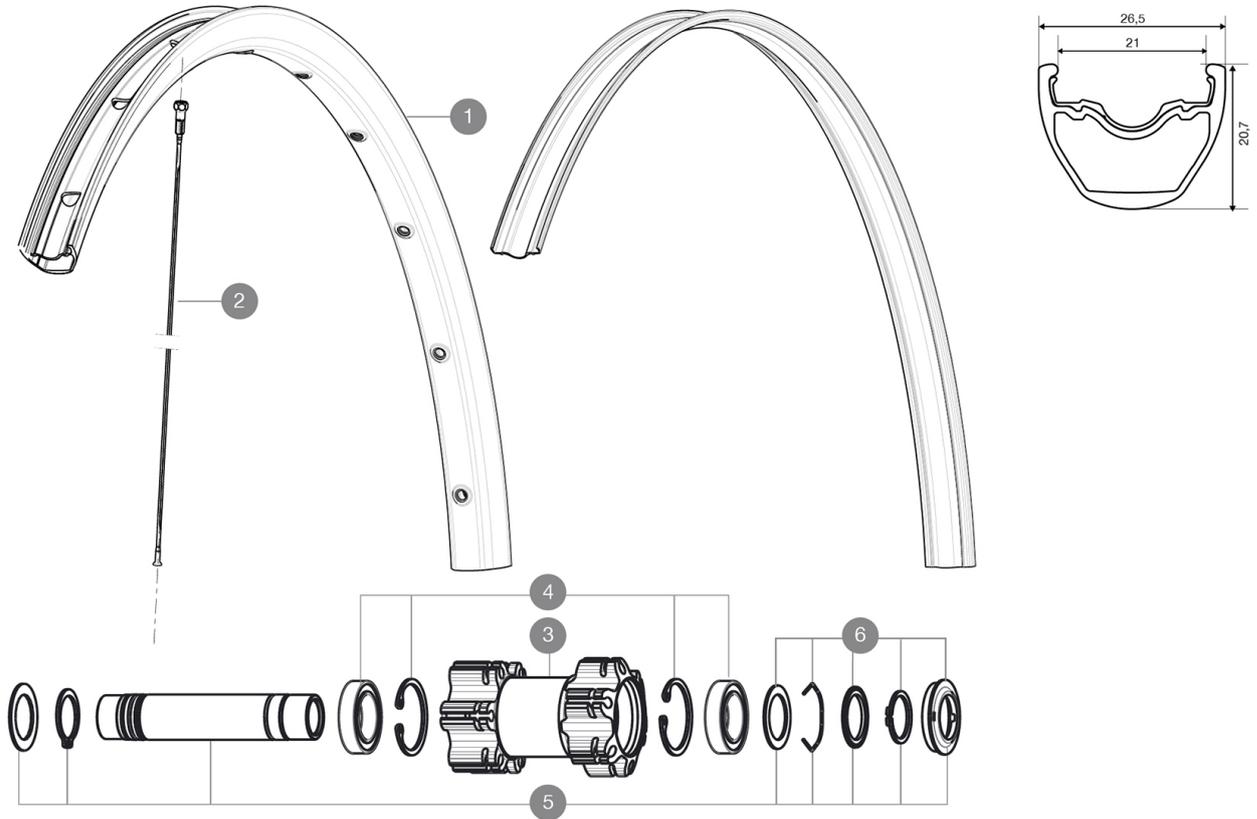
MAVIC *Crossride Tubeless Quest 26***RÉFÉRENCES ROUES**

F36501 XrideUST Quest26FWTS

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

**JANTES**

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

