


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm

RÉFÉRENCES ROUES

R94101	Aks D6B TA Rr 12x142	R94201	Aks DCL TA Rr 12x142
--------	----------------------	--------	----------------------

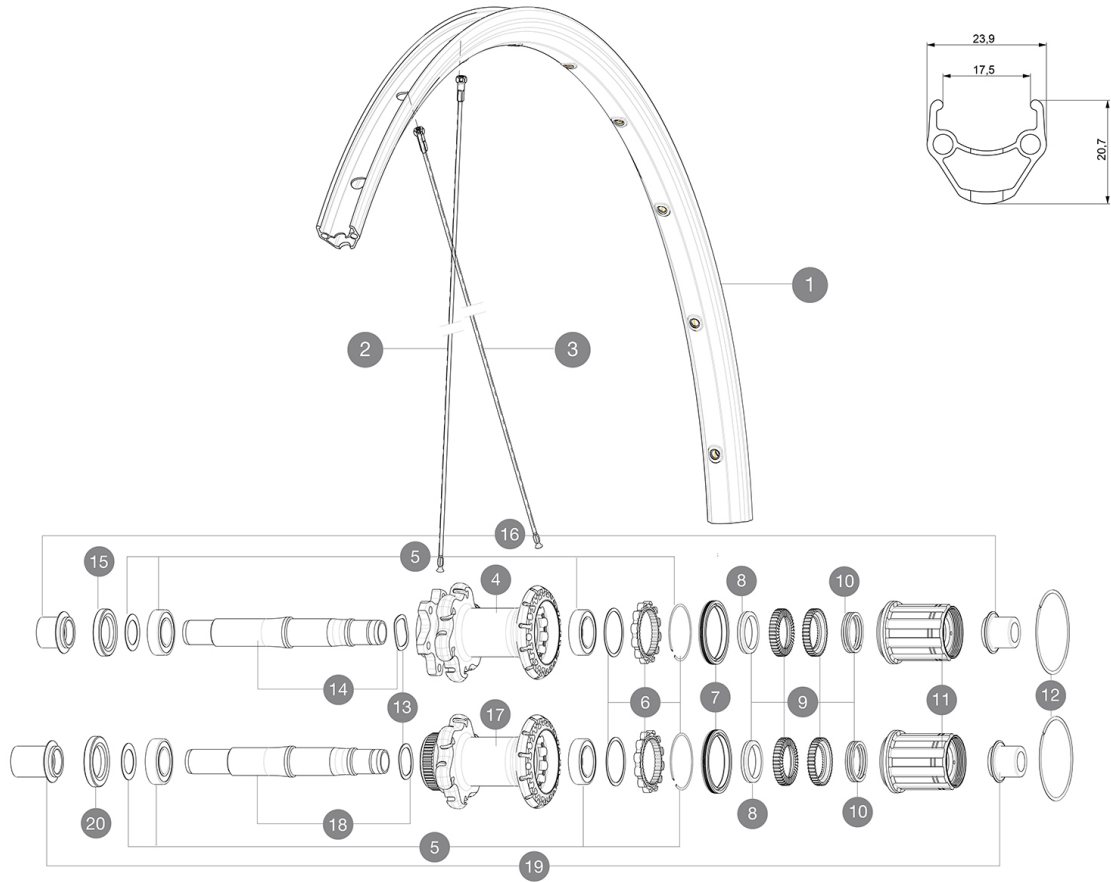

JANTES



1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	V2275301	KIT 10 NDS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 293mm
3	V2275401	KIT 10 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 276mm +




MOYEURS

5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - white s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTATEURS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 21  mm
 - Raccord  : goupiil 
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : pneu
 - Largeur interne  : 17  mm
 - Dimension ETRTO  : 622x17C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre  : Instant Drive 360
 - Avant  : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri re  : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue 990