

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R98081 CXR Elite Exalith Rr

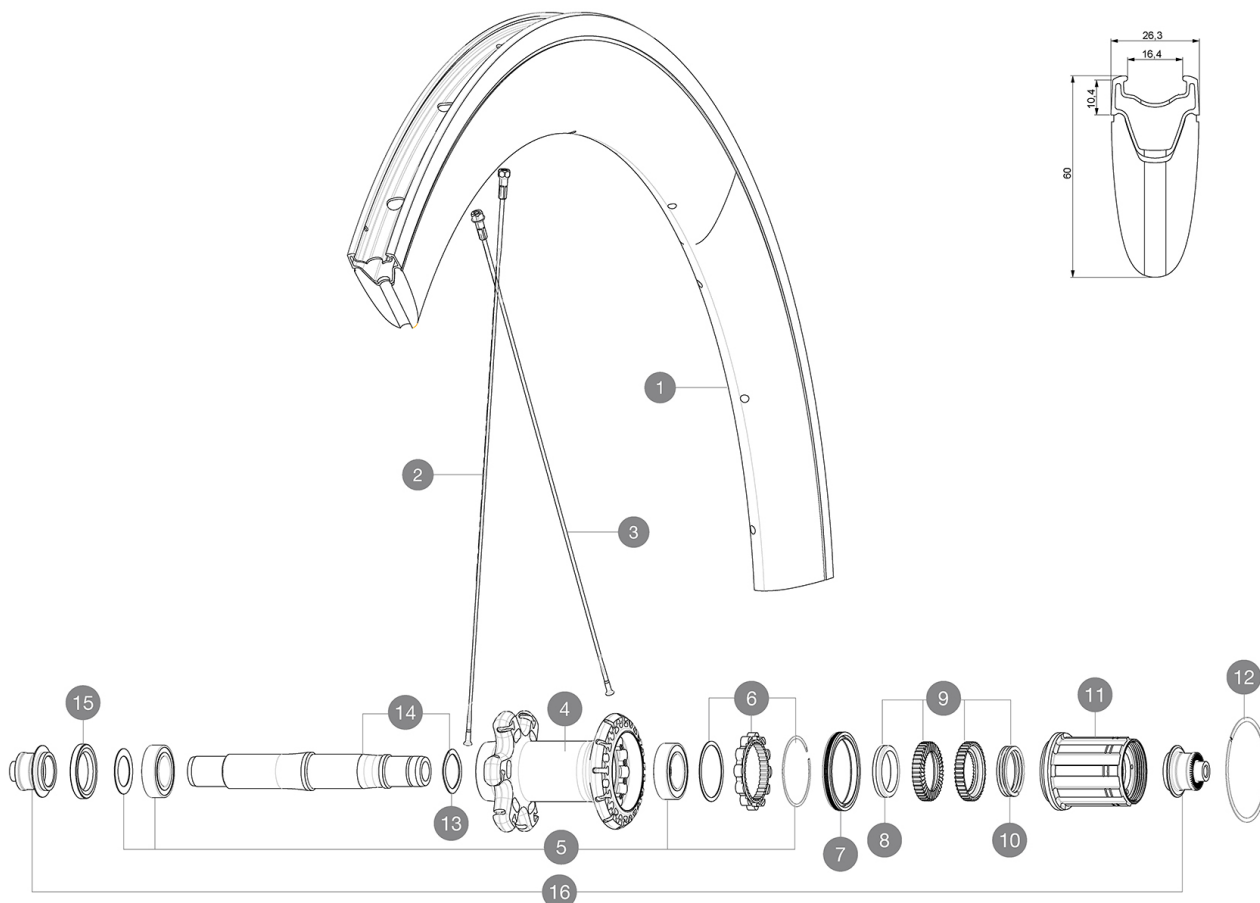

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

ADAPTATEURS

16 B4989401 Rear axle adapters 9mm QR


RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur** : 60 mm
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : Exalith 2
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 16 mm
- **Dimension d'ETRT** : 622x16C

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, cylindriques, treints
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 18 à l'avant, 24 à l'arrière
- **Rayonnage** : avant radial, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à lances
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 1005