


MAVIC Comete Track R10

1
2017
FRONT

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm
Minimum cog width : 7.5mm

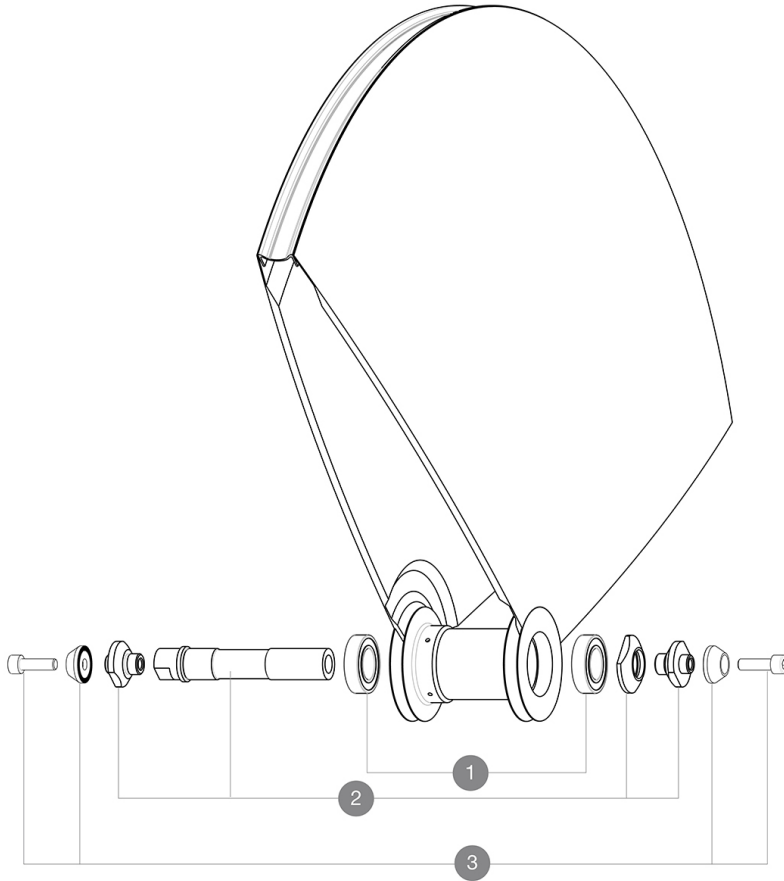



RUEDAS REFERENCIAS



HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	11188701	COMETE FRONT AXLE TRACK
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

MAVIC *Comete Track R10***ENTREGADO CON**

Tuercas de sujeci3n (M40124) 1	
Extensi3n de v3lvula (118 952 01) 1	
Funda para rueda (V24 801 01) 1	
Contratuerca para pi3n fijo (323 971 01) 1	
Gu3a del usuario	

Specifications**LLANTAS**

- Neum3tico : tubular

BUJE DE LA RUEDA

- N3cleo : aluminio
- Material del eje : aluminio

Rodamientos sellados

Pi3n fijo

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda