


MAVIC Allroad Pro UST Disc

1
2018
REAR

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")
Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.
Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

REFERENZE RUOTE

R19041	AllroadProD6B Rr12x142	R17191	AllroadPro DCL Rr12x142
--------	------------------------	--------	-------------------------

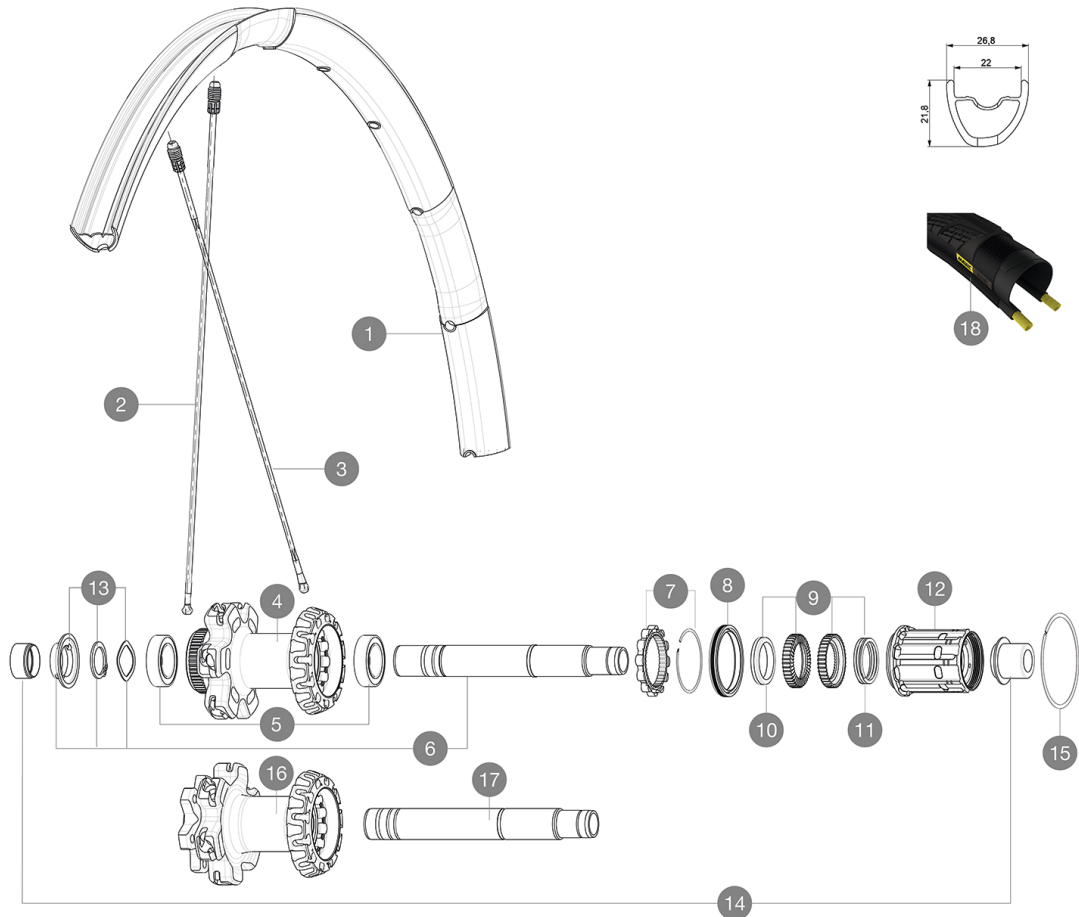

RIMS



&NBSP;:

1	V2731913	KIT REAR RIM ALLROAD PRO/ELITE UST While Stocks lasts
---	----------	---

SPOKES

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3	V2272601	KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm
3	V2279301	KIT 1 FT 299,5mm/1 DS 277mm STP BTD ALU SPK - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPO MOZZO
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

18	39949936	Yksion Allroad XL
18	38012230	Yksion Elite Allroad 30

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

Allroad Pro UST Disc

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno anteriore: passante a 12mm. Convertibile da bloccaggio rapido con adattatori opzionali o la versione 15mm con sostituendo l'asse	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm convertibile in bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	