


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 65mm à 81mm (2,5 à 3,2 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

F76181 E-Xa Elite 27+ Bst Ft NT

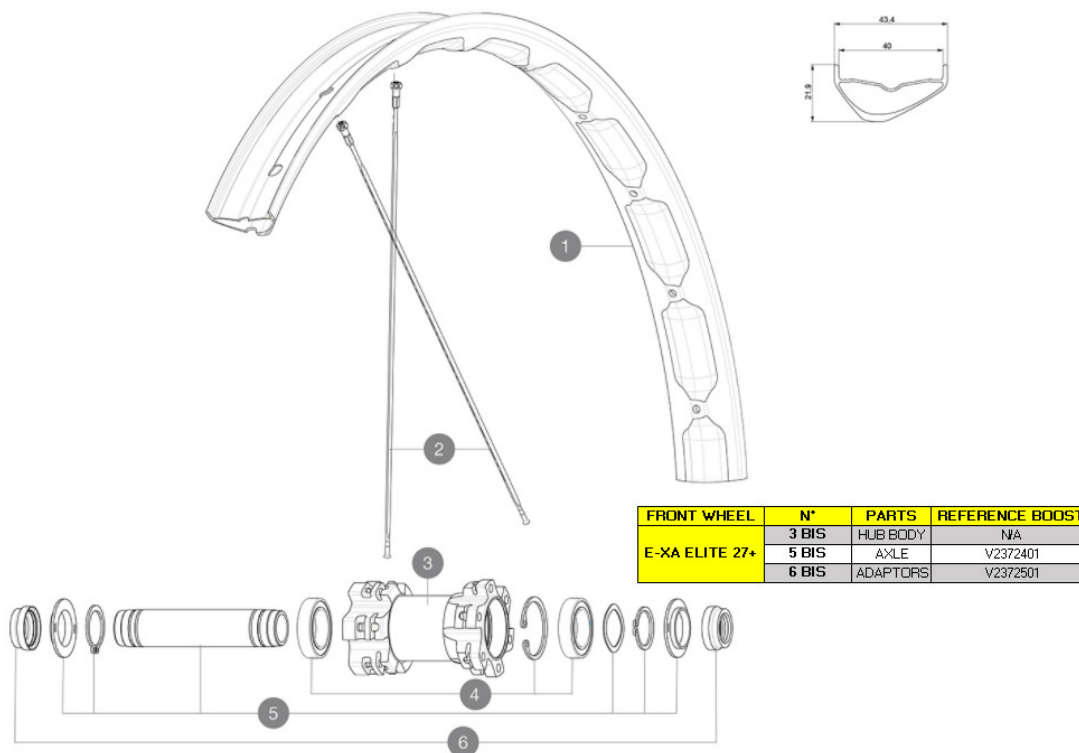

JANTES



&NBSP;:

1	V2319115 V3700101	KIT FRONT/REAR RIM E-XA/XA ELITE 27,5" + 40 TSS 43mm UST Tape For 40mm Wide Rims
---	----------------------	---

RAYONS

2	V3666501	KIT 12 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +
2	V2386201	KIT 12 FRT/REAR E-XA/XA ELITE 27,5" BLACK NIPPLES - white s

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372701	QRM AUTO FRONT AXLE ASSEMBLY KIT > 2018

OPTIONS

V2650301	TorqueCapsAdaptMTB QRM Auto Ft
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

E-XA Elite 27+

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
 - Raccord : SUP
 - Perçage : traditionnel
 - Réduction du poids : ISM
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 40 mm
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Hub width : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES

940