


CATÉGORIE ASTM 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 28 à 62 mm (1,1" à 2,5")
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 74 et 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

P87761	Allroad Elite Road+ DCL Pr	F84191	Allroad Elite DCL Road+Ft
--------	----------------------------	--------	---------------------------

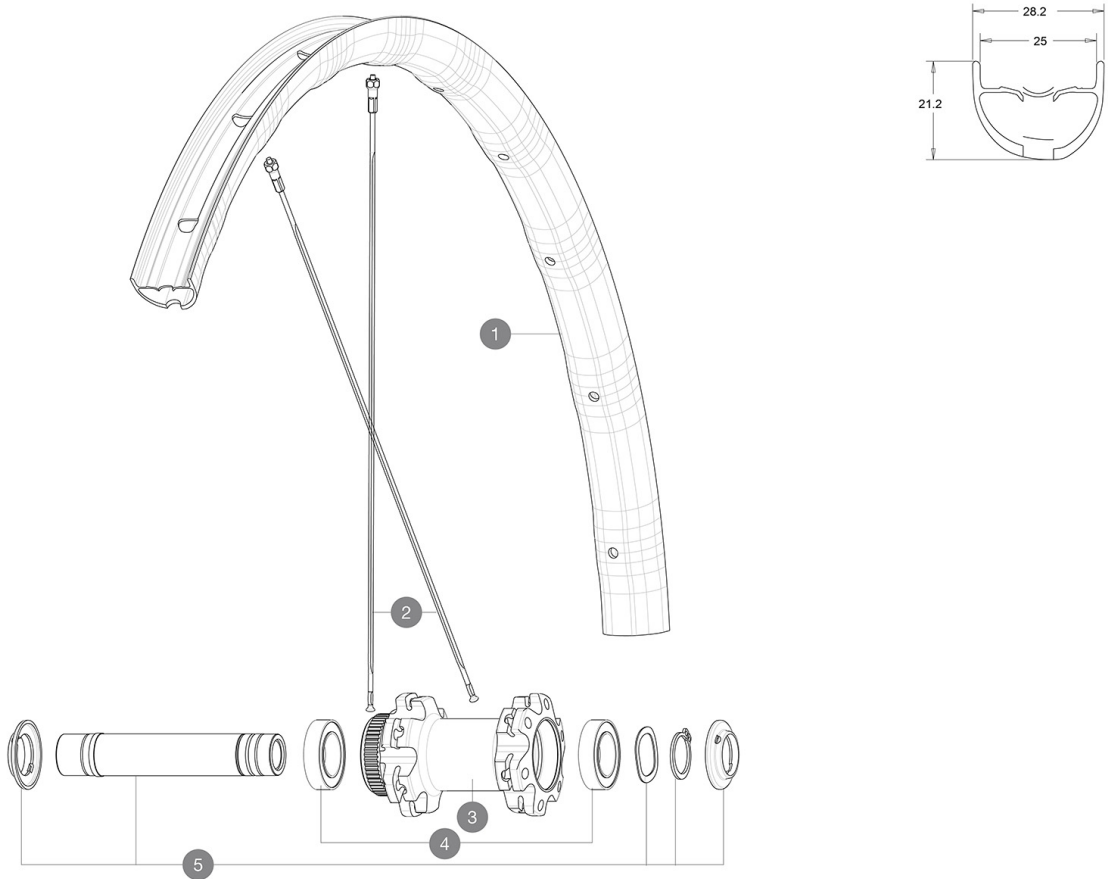

JANTES



&NBSP::

1	V2734815	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD +
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTATEURS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
 - MatÃ©riauÂ : Maxtal
 - HauteurÂ : 21 mm
 - HauteurÂ : 21 mm
 - RaccordÂ : SUP
 - RaccordÂ : SUP
 - PerÃ§ageÂ : traditionnel
 - PerÃ§ageÂ : traditionnel
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
 - RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
 - DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
 - DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
 - PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
 - PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÂ : 25 mm
 - Largeur interneÂ : 25 mm
 - DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x25TSS
 - DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- MatA©riauA : acier
- MatA©riauA : acier
- FormeA : droits, plats, rA©treints
- FormeA : droits, plats, rA©treints
- A©crousA : acier, ABS
- A©crousA : acier, ABS
- NombreA : 24 A©I©A©avant et A©I©A©arri©re
- NombreA : 24 A©I©A©avant et A©I©A©arri©re

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat rieau de l'axe** : aluminium
 - **Mat rieau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche  tanche   glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roulements : cartouche  tanche   glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

805