


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

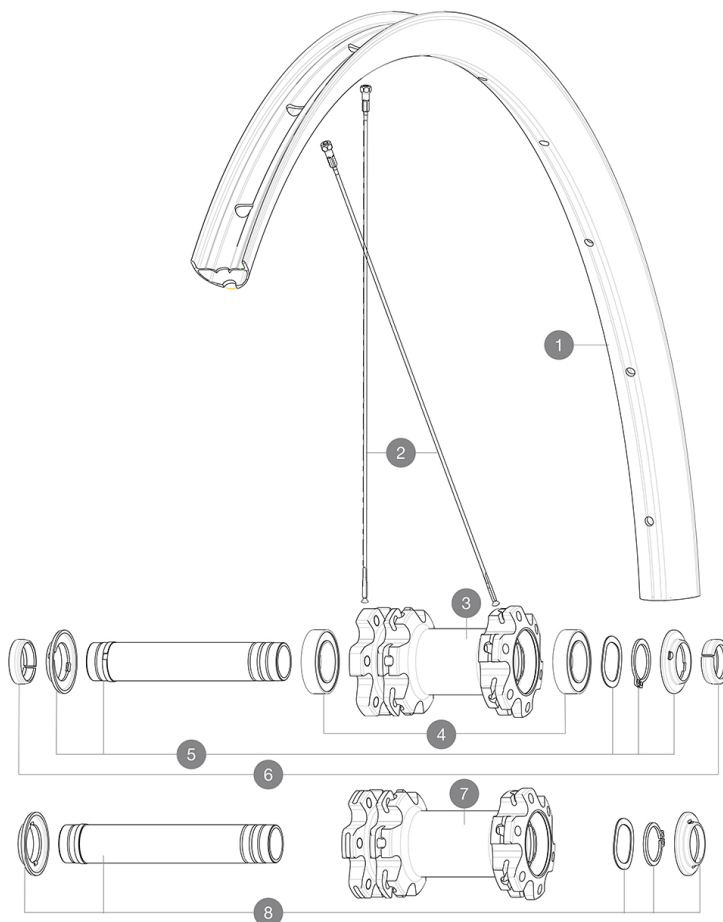

JANTES



&NBSP;:

1	V3761215	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 19 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



Crossmax Light 29

2019
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
 - Joint : welded
 - Perçage : traditionnel
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
 - Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à l'avant et à l'arrière automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360

VERSIONS

- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES