

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

F86931 Cosmic Ultimate T 20 Ft

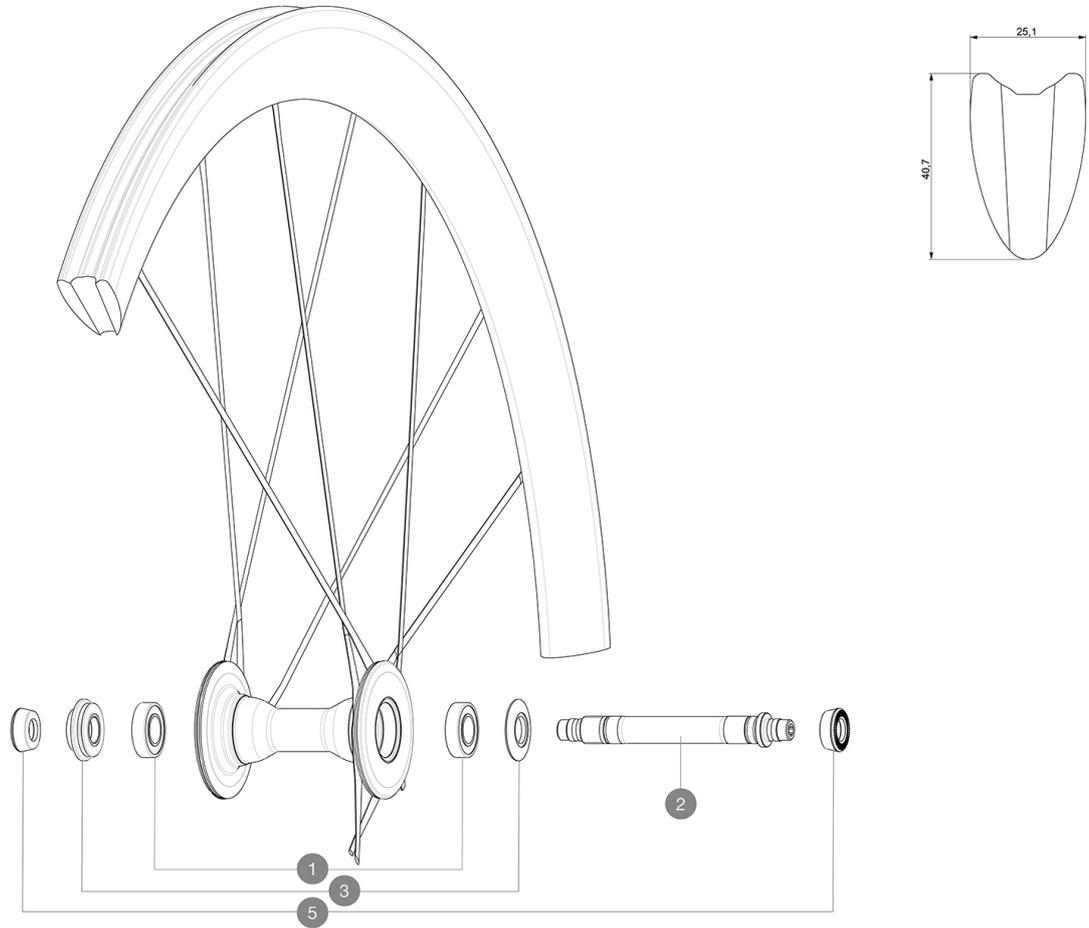

### MOYEUX

1	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014

### ADAPTATEURS

5	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

