

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

F87611 Deemax DH 29 Ft Boost

F87601 Deemax DH 29 Ft

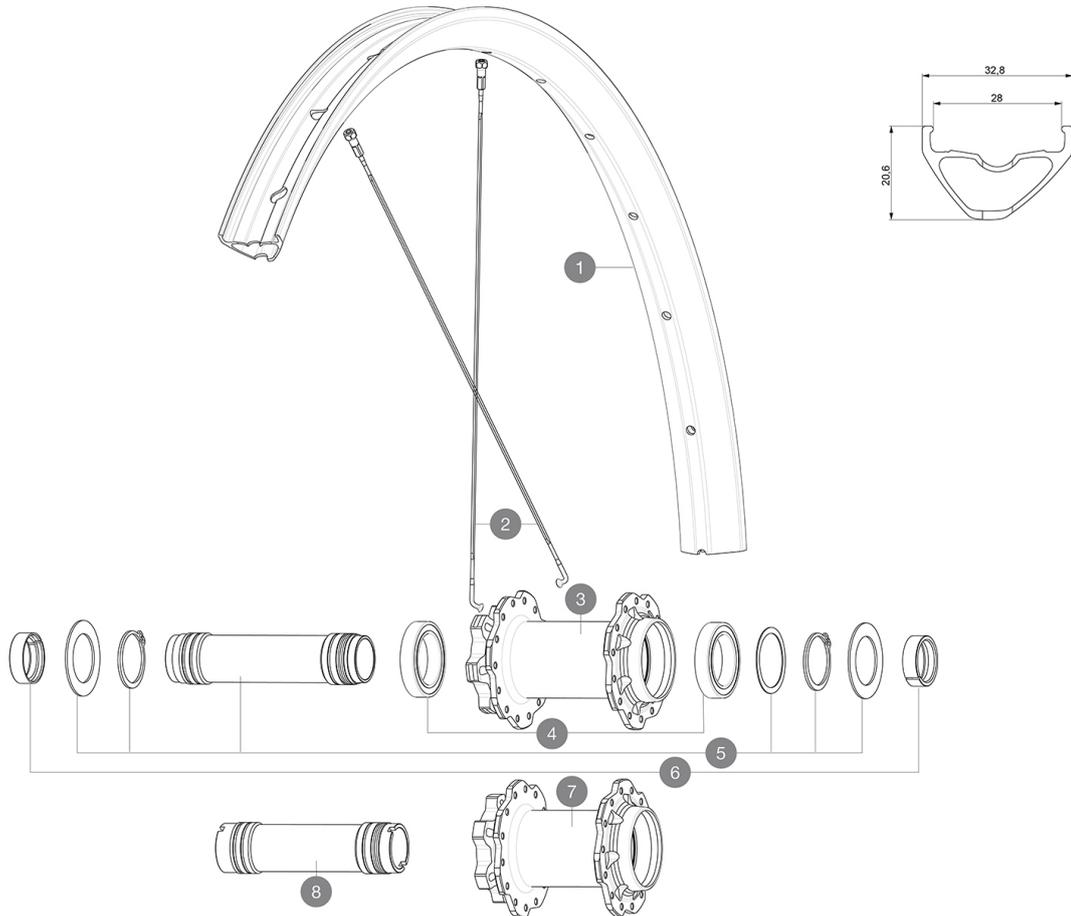

## JANTES



&nbsp;

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

## RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

## OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

## ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

**MAVIC** Deemax DH 29**LIVRE AVEC**

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	

**COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en axe traversant de 20 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

**Spécifications****JANTES**

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 28 mm
- Taille 27,5" ETRTO : 584x28TC
- Taille 29" ETRTO : 622x28TC

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

**RAYONS**

- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, treints
- Nombre : 28 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3

**MOYEUX**

- Corps avant et arrière : aluminium
  - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRم Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Roue libre : SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline
- Largeur moyeu : Boost (15/20x110 avant, 148 arrière) ou non-Boost (15/20x100 avant, 135/142 arrière) DH arrière (150/157) ou DH7S arrière (150/157-7S)

**POIDS ROUES**

Weight Front 27.5": 940  
Weight Front 29": 987