


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

R36531	DeemaxDH29Rr Bst MS	R33291	Deemax DH 29 Rr Boost
R33321	Deemax DH 29 Rr Boost XD	R33311	Deemax DH 29 Rr XD
R36521	Deemax DH 29 Rr MS	R35051	Deemax DH 29 Rr 12x157
R36991	DeemaxDH29Rr 12x157 XD	R35061	Deemax DH 29 Rr 12x157 7s
R33281	Deemax DH 29 Rr		

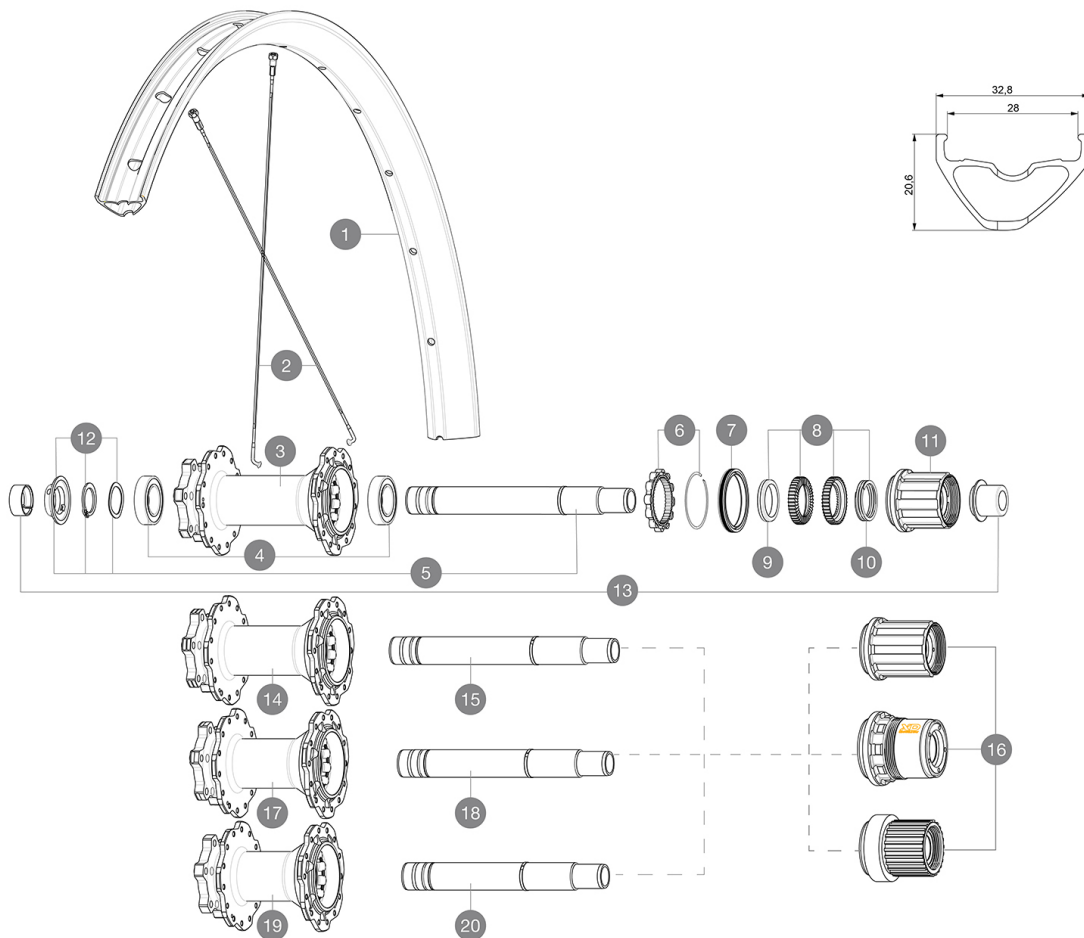

JANTES



&NBSP::

1	V3764215 V2640101	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29" UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims
---	----------------------	---

RAYONS

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2374901	Kit ID360 150/157 D6T 7S 2AXLE WITH CIRCLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V2375001	Freehub Body ID360 7S Alu
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	N/A	CORPS DE MOYEU
15	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP
16	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
16	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
16	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
17	N/A	CORPS DE MOYEU

18	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
19	N/A	CORPS DE MOYEU
20	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC Deemax DH 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en axe traversant de 20 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Périphérie : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 28 mm
- Taille 27,5" ETRTO : 584x28TC
- Taille 29" ETRTO : 622x28TC

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, rayons treints
- Nombre : 28 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à l'avant et à l'arrière automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Roue libre : SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline
- Largeur moyeu : Boost (15/20x110 avant, 148 arrière) ou non-Boost (15/20x100 avant, 135/142 arrière) DH arrière (150/157) ou DH7S arrière (150/157-7S)

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 1050
Weight Rear 29": 1103