


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

R35353	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost	R35361	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost XD
--------	----------------------------	--------	-------------------------------

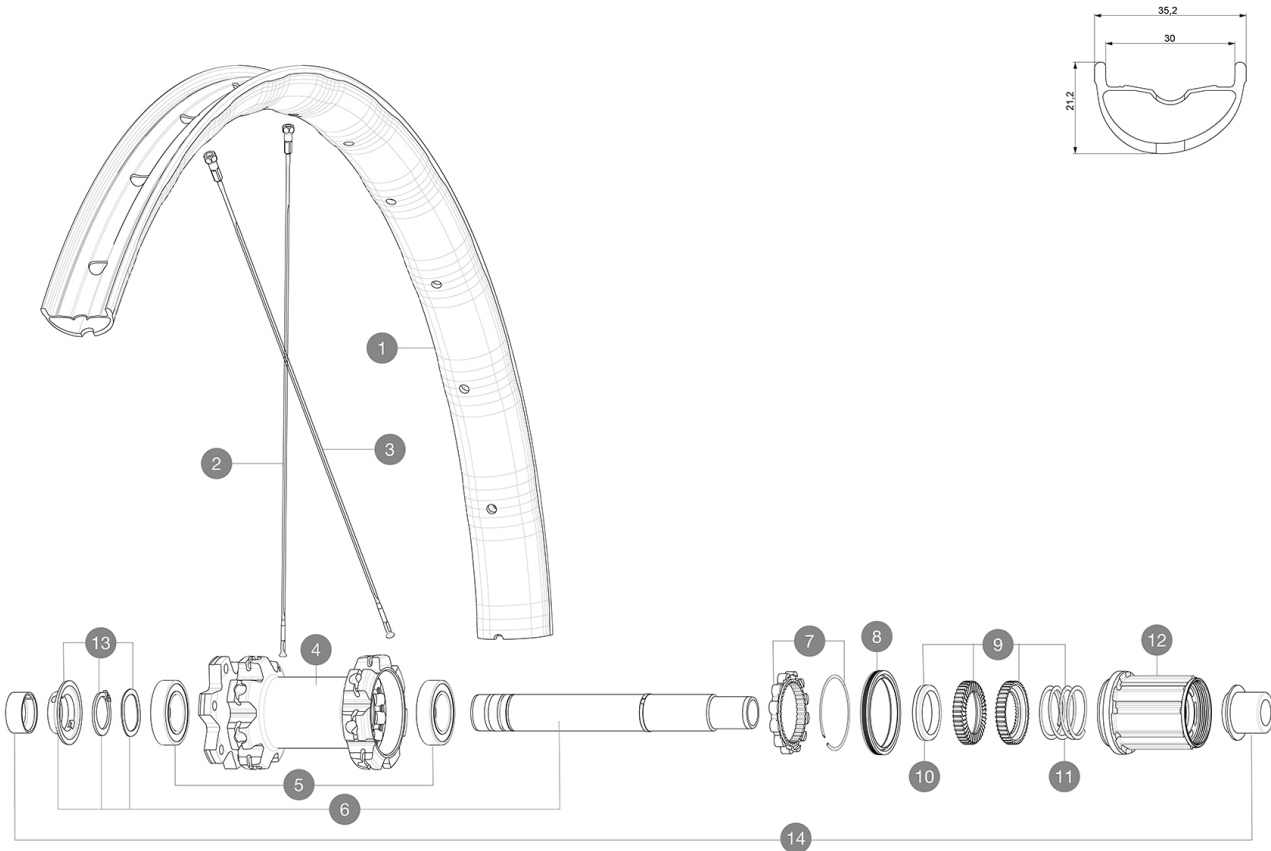

JANTES



&NBSP;:

1	jante arvttdisc V3750101	REAR MTB DISC RIM 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims
---	-----------------------------	---

RAYONS

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-XA 30 Elite

2020

REAR

LIVRE AVEC

Aimant de compteur (105 416 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en axe traversant de 20 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, rétreints
- Nombre : 28 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 1052
Weight Rear 29": 1102