

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included


Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZEN RÄDER

F90371 ALLSLRD+ CL 650B 12X100

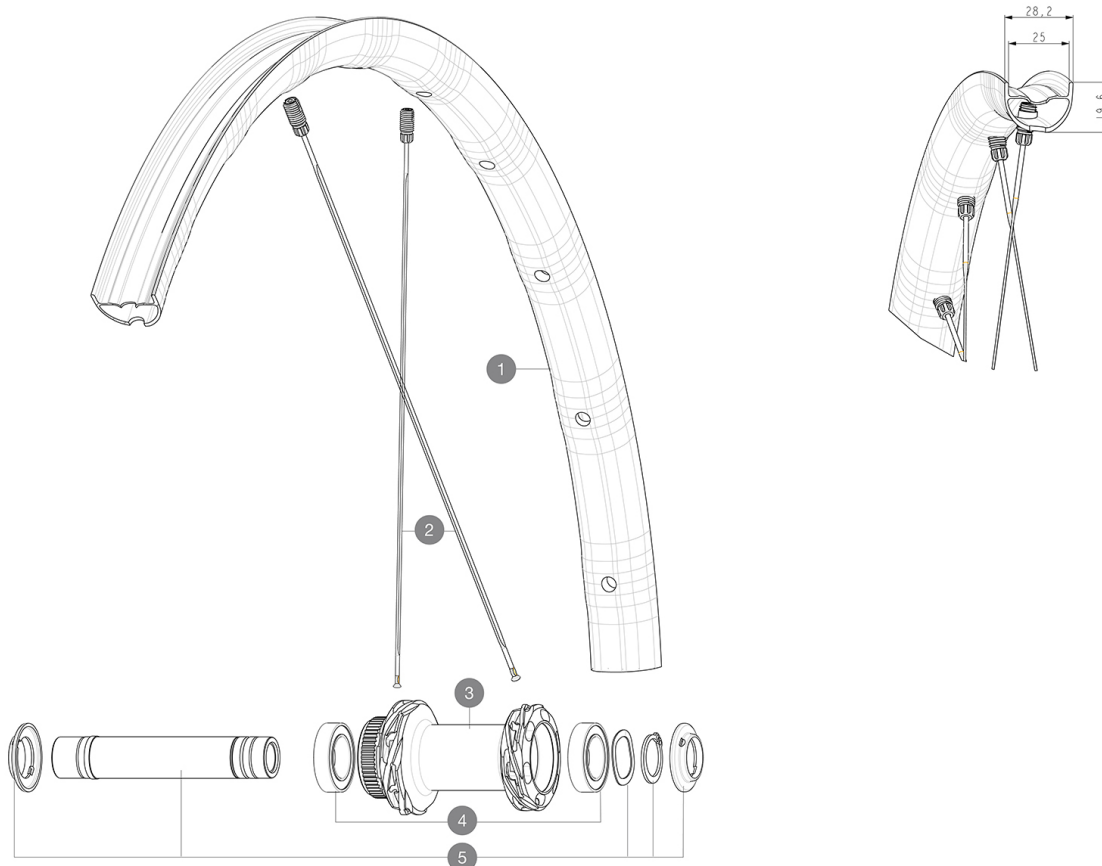

RIMS



&NBSP;:

1 V4093515 Kit Front/Rear rim Allroad SL Road+

SPOKES

2 V4163601 Kit 12 Front/Rear Allroad SL Road+ spoke 279 M7/7

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2374001 KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501 QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

ADAPTERS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

GELIEFERT MIT

UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umrüstbar. Umrüstung auf 15-mm-Steckachse durch Austausch der komplet	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Freilaufkörper: SRAM XD Straight-Converter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straight-Converter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
HR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) 1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	