


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")
 Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
 Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

RÉFÉRENCES ROUES

R37042	XMAX SL INT 29 BST HG	R39142	XMAX SL CL 29 BST MS
R38052	XMAX SL INT 29 BST XD		

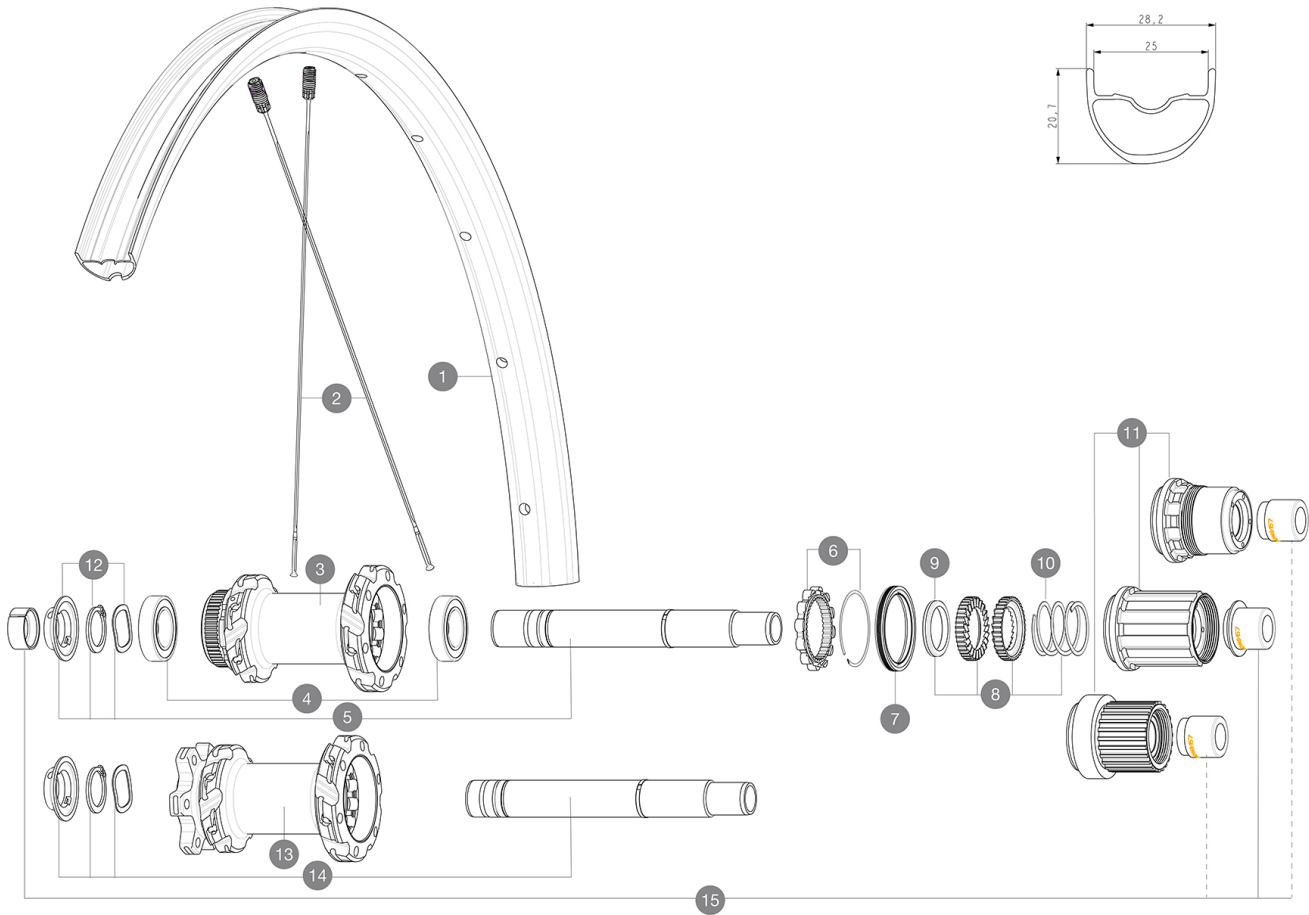

JANTES



&NBSP;:

1	V3765715	Kit Front/Rear rim Crossmax SL 21 29"
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2388301	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- MatÃ©riauÂ : Mxtal
- PneumatiqueÂ : USTÂ Tubeless et chambre Â air
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- Largeur interneÂ : 25 mm

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Infinity Hub
- Conception du corps : INFINITY
- AxesÂ : avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ®
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÂ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148

POIDS ROUES

910